



INLINE  
PREISLISTE  
PRICELIST

# INLINE-S



Die Primäroptik InLine-S lenkt das Licht zu gleichen Teilen zur Seite. Zwei verschiedene Sekundäroptiken ermöglichen schliesslich eine Lichtverteilung nach vorne (S-Forward) oder nach hinten (S-Backward).

The primary lens InLine-S directs the light to the sides in equal parts. Two separate secondary lenses then distribute the light to the front (S-Forward) or the back (S-Backward).

## S-Backward

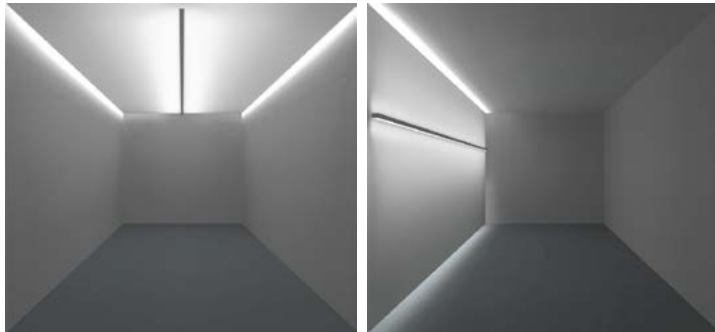

## S-Forward


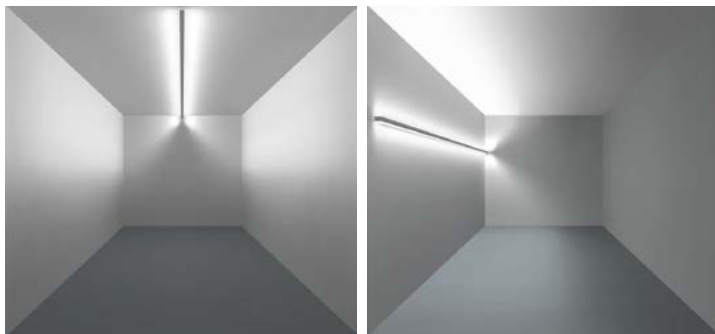


# INLINE-F


Die Primäroptik InLine-F bündelt das Licht frontal. Drei verschiedene Sekundäroptiken ermöglichen dann eine enge (F-40°), breite (F-80°) oder asymmetrische (F-Asymm) Lichtverteilung.

The primary lens InLine-F concentrates the light towards the front. Three separate secondary lenses then distribute the light to create a narrow (F-40°), wide (F-80°) or asymmetrical (F-Asymm) effect.

## F-80°

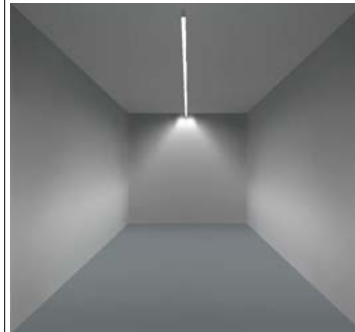

## F-40°



## F-Asymm



# INLINE-D

Die Optik D-Diffuse verteilt das Licht in alle Richtungen.

The lens D-Diffuse distributes the light to all sides.

## D-Diffuse




# INLINE SYSTEM UND INLINE SINGLE


## INLINE SYSTEM AND INLINE SINGLE

InLine ist äusserst vielfältig. Während mit InLine System\* unzählige Kombinationen möglich sind, stehen mit InLine Single 420 Einzelleuchten zur Auswahl. Der interaktive Filter auf [www.belux.com/inline](http://www.belux.com/inline) macht dabei die Wahl aus allen Varianten zum Kinderspiel. Sie bestimmen in fünf Schritten Ihre Version.

InLine is incredibly versatile. While InLine System\* can go to any length you want, InLine Single allows to choose from 420 individual lamps. By using the interactive filter on [www.belux.com/inline](http://www.belux.com/inline), picking from the wide selection is a piece of cake. Select yours in five steps.

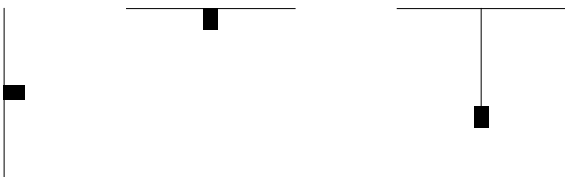1. 


**MONTAGEART**  
InLine lässt sich an Wand und Decke anbauen sowie abpendeln.  
**MOUNTING**  
InLine can be mounted to a wall or ceiling or can be used as a pendant lamp.

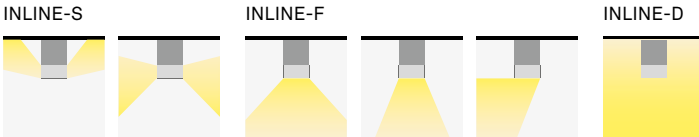2. 

**LICHTVERTEILUNG**  
Es stehen sechs optische Systeme zur Auswahl.  
**LIGHT DIFFUSION**  
There are six optical systems to choose from.

3. 

**LÄNGE**  
Wählen Sie aus sechs Standardlängen bis 2,25 m  
**LENGTH**  
You can choose from six standard lengths up to 2.25 m.

4. 

**BETRIEBSART**  
On/Off oder dimmbar? Wählen Sie die Betriebsart. Auf Wunsch sind auch stärkere Lichtleistungen erhältlich.  
**OPERATING MODE**  
On/Off or dimmable? You select the operating mode yourself.  
Luminaires with a higher light output are available on demand.


5. 

**FARBTEMPERATUR**  
Mit 2700, 3000 und 4000 Kelvin stehen Ihnen drei Farbtemperaturen zur Verfügung.  
**COLOUR TEMPERATURE**  
There is a choice of three different colour temperatures: 2,700, 3,000 and 4,000 Kelvin.

\* InLine System ist ab Anfang 2015 erhältlich.  
\* InLine System is available from early 2015.



# INLINE SINGLE

- Lichtaustritt seitlich – nach hinten gerichtet
- Die Rückwand oder Decke wird mittels Streiflicht aufgeleuchtet
- Lateral light distribution to the back
- Illuminates the rear wall or ceiling with grazing light



## AUFBAULEUCHTE S-Backward SURFACE-MOUNTED LUMINAIRE S-Backward

Typ	Optik	Länge	W	Betriebsart	Bestellnummer*	EUR excl.
Typ	Lens system	Length		Operating mode	Order no.	MwSt/VAT
INLINE-22	S-Backward Seitlich nach hinten Laterally to the back	290	7	On/Off	52122002-28-00-LO-..	340.00
		571	12	On/Off	52122002-56-00-LO-..	464.00
	852	17	On/Off	52122002-56-DD-LO-..	495.00	
			Dim DALI	52122002-84-00-LO-..	526.00	
	1133	23	On/Off	52122002-84-DD-LO-..	557.00	
			Dim DALI	52122002-112-00-LO-..	588.00	
	1414	28	On/Off	52122002-112-DD-LO-..	618.00	
			Dim DALI	52122002-140-00-LO-..	649.00	
	2257	45	On/Off	52122002-140-DD-LO-..	680.00	
			Dim DALI	52122002-224-00-LO-..	958.00	
			Dim DALI	52122002-224-DD-LO-..	1061.00	

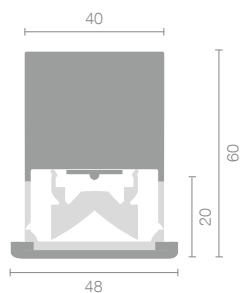

90 lm/W @ 4000 K

**Lichtfarbe** \*Gewünschte Lichtfarbe bei der Bestellnummer ergänzen.  
**Colour temperature** Complete the order number with the desired light colour.

- ..-27K (2700 Kelvin)
- ..-30K (3000 Kelvin)
- ..-40K (4000 Kelvin)

**Hinweis** Der Konverter ist in der Leuchte integriert; inkl. Montagematerial;  
LED-Lebensdauer: 55 000 h (L90/F10); CRI > 80,3 SDCM pro BIN


**Note** The convertor is integrated into the lamp; assembly material included; lifespan of LED: 55,000 hours (L90/F10); CRI > 80.3 SDCM per BIN

**Material** Aluminium eloxiert; Zamak; PMMA  
**Material** aluminium anodised; Zamak; PMMA




⊕ IP20

**Dim DALI** Dimmbar via DALI Protokoll oder TouchDim; bedingt zusätzliche Steuerleitungen  
**Dim DALI** Dimmable via DALI protocol or TouchDim; additional control wires required

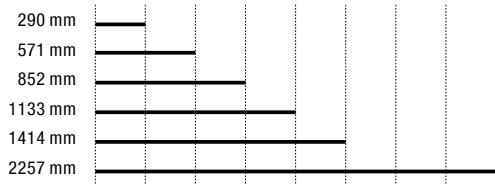



# INLINE SINGLE

- Lichtaustritt seitlich – nach vorne gerichtet
- Leuchtet Boden und Decke oder die Wände mit direktem Licht aus
- Lateral light distribution to the front
- Illuminates floor and ceiling or the walls with direct light



## AUFBAULEUCHTE S-Forward SURFACE-MOUNTED LUMINAIRE S-Forward

Typ	Optik	Länge	W	Betriebsart	Bestellnummer*	EUR excl.
Typ	Lens system	Length		Operating mode	Order no.	MwSt/VAT
INLINE-21	S-Forward Seitlich nach vorne Laterally to the front	290	7	On/Off	52122001-28-00-LO-..	340.00
		571	12	On/Off	52122001-56-00-LO-..	464.00
				Dim DALI	52122001-56-DD-LO-..	495.00
		852	17	On/Off	52122001-84-00-LO-..	526.00
				Dim DALI	52122001-84-DD-LO-..	557.00
		1133	23	On/Off	52122001-112-00-LO-..	588.00
				Dim DALI	52122001-112-DD-LO-..	618.00
		1414	28	On/Off	52122001-140-00-LO-..	649.00
				Dim DALI	52122001-140-DD-LO-..	680.00
		2257	45	On/Off	52122001-224-00-LO-..	958.00
				Dim DALI	52122001-224-DD-LO-..	1061.00

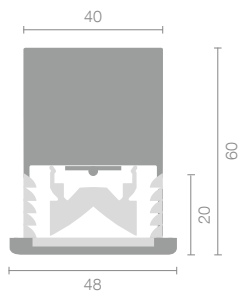

83 lm/W @ 4000K

**Lichtfarbe** \*Gewünschte Lichtfarbe bei der Bestellnummer ergänzen.  
**Colour temperature** Complete the order number with the desired light colour.

- ...27K (2700 Kelvin)
- ...30K (3000 Kelvin)
- ...40K (4000 Kelvin)


**Hinweis** Der Konverter ist in der Leuchte integriert; inkl. Montagematerial;  
LED-Lebensdauer: 55 000 h (L90/F10); CRI > 80,3 SDCM pro BIN

**Note** The converter is integrated into the lamp; assembly material included; lifespan of LED: 55,000 hours (L90/F10); CRI > 80.3 SDCM per BIN

**Material** Aluminium eloxiert; Zamak; PMMA  
**Material** aluminium anodised; Zamak; PMMA


A+  
IP20

**Dim DALI** Dimmbar via DALI Protokoll oder TouchDim; bedingt zusätzliche Steuerleitungen  
**Dim DALI** Dimmable via DALI protocol or TouchDim; additional control wires required

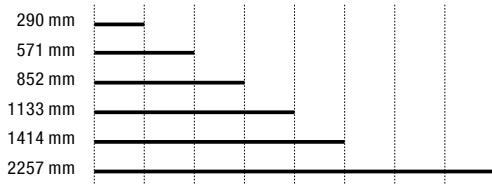



# INLINE SINGLE

- Frontaler Lichtaustritt – 80°
- Zur Beleuchtung von grossen Tischen und Korridoren
- Frontal light diffusion – wide beam (80°)
- For illuminating large tabletops and corridors



## AUFBAULEUCHTE F-80° SURFACE-MOUNTED LUMINAIRE F-80°

Typ	Optik	Länge	W	Betriebsart	Bestellnummer*	EUR excl.
Typ	Lens system	Length		Operating mode	Order no.	MwSt/VAT
INLINE-23	F-80°	290	7	On/Off	52122003-28-00-LO-..	340.00
				Dim DALI	52122003-28-00-DD-LO-..	340.00
		571	12	On/Off	52122003-56-00-LO-..	464.00
				Dim DALI	52122003-56-00-DD-LO-..	495.00
		852	17	On/Off	52122003-84-00-LO-..	526.00
				Dim DALI	52122003-84-00-DD-LO-..	557.00
		1133	23	On/Off	52122003-112-00-LO-..	588.00
				Dim DALI	52122003-112-00-DD-LO-..	618.00
		1414	28	On/Off	52122003-140-00-LO-..	649.00
				Dim DALI	52122003-140-00-DD-LO-..	680.00
		2257	45	On/Off	52122003-224-00-LO-..	958.00
				Dim DALI	52122003-224-00-DD-LO-..	1061.00

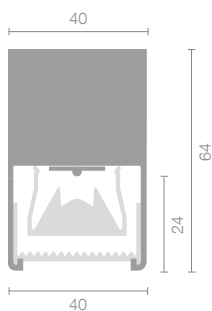

ca. 95 lm/W @ 4000K

**Lichtfarbe** \*Gewünschte Lichtfarbe bei der Bestellnummer ergänzen.  
**Colour temperature** Complete the order number with the desired light colour.

- ..-27K (2700 Kelvin)
- ..-30K (3000 Kelvin)
- ..-40K (4000 Kelvin)

**Hinweis** Der Konverter ist in der Leuchte integriert; inkl. Montagematerial;  
LED-Lebensdauer: 55 000 h (L90/F10); CRI > 80,3 SDCM pro BIN


**Note** The convertor is integrated into the lamp; assembly material included; lifespan of LED: 55,000 hours (L90/F10); CRI > 80.3 SDCM per BIN

**Material** Aluminium eloxiert; Zamak; PMMA  
**Material** aluminium anodised; Zamak; PMMA




⊕ IP20

**Dim DALI** Dimmbar via DALI Protokoll oder TouchDim; bedingt zusätzliche Steuerleitungen  
**Dim DALI** Dimmable via DALI protocol or TouchDim; additional control wires required

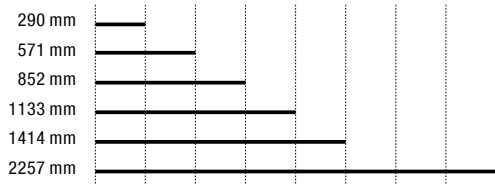



# INLINE SINGLE

- Frontaler Lichtaustritt – 40°
- Zur Beleuchtung von schmalen Tischen und für lineare Lichtakzente
- Frontal light diffusion – narrow beam (40°)
- For illuminating narrow tabletops or creating light accents



## AUFBAULEUCHE F-40° SURFACE-MOUNTED LUMINAIRE F-40°

Typ	Optik	Länge	W	Betriebsart	Bestellnummer*	EUR excl.
Typ	Lens system	Length		Operating mode	Order no.	MwSt/VAT
INLINE-24	F-40°	290	7	On/Off	52122004-28-00-LO-..	340.00
		571	12	On/Off	52122004-56-00-LO-..	464.00
				Dim DALI	52122004-56-DD-LO-..	495.00
		852	17	On/Off	52122004-84-00-LO-..	526.00
				Dim DALI	52122004-84-DD-LO-..	557.00
		1133	23	On/Off	52122004-112-00-LO-..	588.00
				Dim DALI	52122004-112-DD-LO-..	618.00
		1414	28	On/Off	52122004-140-00-LO-..	649.00
				Dim DALI	52122004-140-DD-LO-..	680.00
		2257	45	On/Off	52122004-224-00-LO-..	958.00
				Dim DALI	52122004-224-DD-LO-..	1061.00

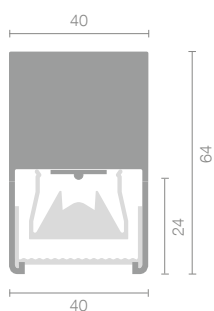

100 lm/W @ 4000K

**Lichtfarbe** \*Gewünschte Lichtfarbe bei der Bestellnummer ergänzen.

**Colour temperature** Complete the order number with the desired light colour.

- ...-27K (2700 Kelvin)
- ...-30K (3000 Kelvin)
- ...-40K (4000 Kelvin)

**Hinweis** Der Konverter ist in der Leuchte integriert; inkl. Montagematerial;

LED-Lebensdauer: 55 000 h (L90/F10); CRI > 80,3 SDCM pro BIN

**Note** The converter is integrated into the lamp; assembly material included; lifespan of LED: 55,000 hours (L90/F10); CRI > 80.3 SDCM per BIN


**Material** Aluminium eloxiert; Zamak; PMMA

**Material** aluminium anodised; Zamak; PMMA

A+  
IP20


**Dim DALI** Dimmbar via DALI Protokoll oder TouchDim; bedingt zusätzliche Steuerleitungen

**Dim DALI** Dimmable via DALI protocol or TouchDim; additional control wires required

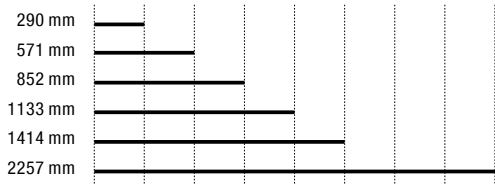



# INLINE SINGLE

- Asymmetrisch strahlend
- Zur homogenen Ausleuchtung einer Wand
- Asymmetric light distribution
- For an even illumination of vertical surfaces



## AUFBAULEUCHTE F-Asymm SURFACE-MOUNTED LUMINAIRE F-Asymm

Typ Typ	Optik Lens system	Länge Length	W	Betriebsart Operating mode	Bestellnummer* Order no.	EUR excl. MwSt/VAT
INLINE-25	F-Asymm Asymmetrisch strahlend Asymmetric light distribution	290	7	On/Off	52122005-28-00-LO-..	340.00
		571	12	On/Off	52122005-56-00-LO-..	464.00
				Dim DALI	52122005-56-DD-LO-..	495.00
	852	17	On/Off	52122005-84-00-LO-..	526.00	
				Dim DALI	52122005-84-DD-LO-..	557.00
	1133	23	On/Off	52122005-112-00-LO-..	588.00	
				Dim DALI	52122005-112-DD-LO-..	618.00
	1414	28	On/Off	52122005-140-00-LO-..	649.00	
				Dim DALI	52122005-140-DD-LO-..	680.00
	2257	45	On/Off	52122005-224-00-LO-..	958.00	
				Dim DALI	52122005-224-DD-LO-..	1061.00

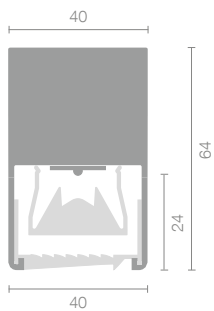

ca. 80 lm/W @ 4000K

**Lichtfarbe** \*Gewünschte Lichtfarbe bei der Bestellnummer ergänzen.  
**Colour temperature** Complete the order number with the desired light colour.

- ..-27K (2700 Kelvin)
- ..-30K (3000 Kelvin)
- ..-40K (4000 Kelvin)

**Hinweis** Der Konverter ist in der Leuchte integriert; inkl. Montagematerial;  
LED-Lebensdauer: 55 000 h (L90/F10); CRI > 80,3 SDCM pro BIN

**Note** The convertor is integrated into the lamp; assembly material included; lifespan of LED: 55,000 hours (L90/F10); CRI > 80.3 SDCM per BIN



**Material** Aluminium eloxiert; Zamak; PMMA  
**Material** aluminium anodised; Zamak; PMMA

A+

⊕ IP20

**Dim DALI** Dimmbar via DALI Protokoll oder TouchDim; bedingt zusätzliche Steuerleitungen


**Dim DALI** Dimmable via DALI protocol or TouchDim; additional control wires required

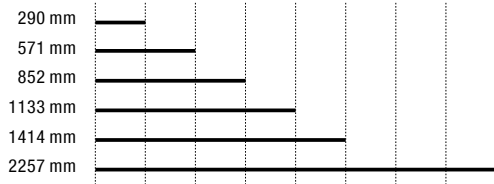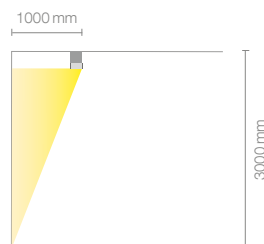





# INLINE SINGLE

- Diffuse Lichtverteilung
- Für die gleichmässige Ausleuchtung eines Raums
- Diffused light
- For an even illumination of a room



## AUFBAULEUCHTE D-Diffuse SURFACE-MOUNTED LUMINAIRE D-Diffuse

Typ Typ	Optik Lens system	Länge Length	W	Betriebsart Operating mode	Bestellnummer* Order no.	EUR excl. MwSt/VAT
INLINE-20	D-Diffuse Diffuses Licht Diffused light	290	7	On/Off	52122000-28-00-LO-..	258.00
		571	12	On/Off	52122000-56-00-LO-..	309.00
				Dim DALI	52122000-56-DD-LO-..	340.00
		852	17	On/Off	52122000-84-00-LO-..	371.00
				Dim DALI	52122000-84-DD-LO-..	402.00
		1133	23	On/Off	52122000-112-00-LO-..	433.00
				Dim DALI	52122000-112-DD-LO-..	464.00
		1414	28	On/Off	52122000-140-00-LO-..	495.00
				Dim DALI	52122000-140-DD-LO-..	526.00
		2257	45	On/Off	52122000-224-00-LO-..	804.00
				Dim DALI	52122000-224-DD-LO-..	907.00

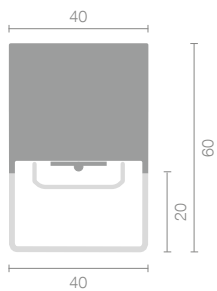

97 lm/W @ 4000K

**Lichtfarbe** \*Gewünschte Lichtfarbe bei der Bestellnummer ergänzen.  
**Colour temperature** Complete the order number with the desired light colour.

- ...-27K (2700 Kelvin)
- ...-30K (3000 Kelvin)
- ...-40K (4000 Kelvin)


**Hinweis** Der Konverter ist in der Leuchte integriert; inkl. Montagematerial;  
LED-Lebensdauer: 55 000 h (L90/F10); CRI > 80,3 SDCM pro BIN

**Note** The converter is integrated into the lamp; assembly material included; lifespan of LED: 55,000 hours (L90/F10); CRI > 80.3 SDCM per BIN

**Material** Aluminium eloxiert; Zamak; PMMA  
**Material** aluminium anodised; Zamak; PMMA


A+  
IP20

**Dim DALI** Dimmbar via DALI Protokoll oder TouchDim; bedingt zusätzliche Steuerleitungen  
**Dim DALI** Dimmable via DALI protocol or TouchDim; additional control wires required

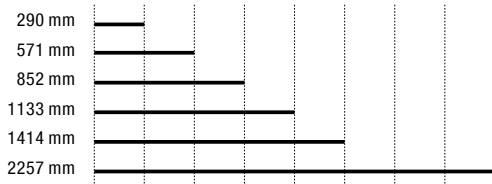



# INLINE SINGLE

- Lichtaustritt seitlich – nach hinten gerichtet
- Die Decke wird mittels Streiflicht aufgehell
- Lateral light distribution to the back
- Illuminates the ceiling with grazing light



## PENDELLEUCHTE S-Backward PENDANT LIGHT S-Backward

Typ	Optik	Länge	W	Betriebsart	Bestellnummer*	EUR excl.
Typ	Lens system	Length		Operating mode	Order no.	MwSt/VAT
INLINE-32	S-Backward Seitlich nach hinten Laterally to the back	290	7	On/Off	52123002-28-00-LO-S2-..	443.00
		571	12	On/Off	52123002-56-00-LO-S2-..	567.00
	852	17	On/Off	52123002-56-DD-LO-S2-..	618.00	
			Dim DALI	52123002-84-00-LO-S2-..	629.00	
	1133	23	On/Off	52123002-84-DD-LO-S2-..	680.00	
			Dim DALI	52123002-112-00-LO-S2-..	691.00	
	1414	28	On/Off	52123002-112-DD-LO-S2-..	742.00	
			Dim DALI	52123002-140-00-LO-S2-..	752.00	
	2257	45	On/Off	52123002-140-DD-LO-S2-..	804.00	
			Dim DALI	52123002-224-00-LO-S2-..	1061.00	
			Dim DALI	52123002-224-DD-LO-S2-..	1185.00	

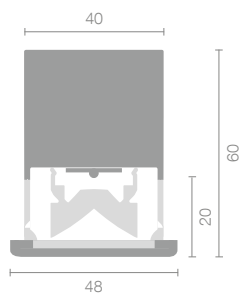

97 lm/W @ 4000 K

**Lichtfarbe** \*Gewünschte Lichtfarbe bei der Bestellnummer ergänzen.  
**Colour temperature** Complete the order number with the desired light colour.

- ..-27K (2700 Kelvin)
- ..-30K (3000 Kelvin)
- ..-40K (4000 Kelvin)

**Hinweis** Der Konverter ist in der Leuchte integriert; Pendellänge max. 2 m;  
inkl. Pendelseile, Baldachin und Montagematerial; LED-Lebensdauer: 55 000 h (L90/F10);  
CRI > 80,3 SDCM pro BIN

**Note** The converter is integrated into the lamp; suspension length max. 2 m; suspension wires, ceiling rose and assembly material included; lifespan of LED: 55,000 hours (L90/F10);  
CRI > 80.3 SDCM per BIN

**Material** Aluminium eloxiert; Zamak; PMMA


**Material** aluminium anodised; Zamak; PMMA

A+

⊕ IP20


**Dim DALI** Dimmbar via DALI Protokoll oder TouchDim; bedingt zusätzliche Steuerleitungen

**Dim DALI** Dimmable via DALI protocol or TouchDim; additional control wires required

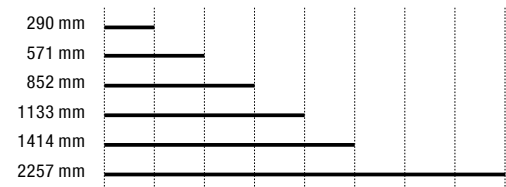



# INLINE SINGLE

- Lichtaustritt seitlich – nach vorne gerichtet
- Leuchtet die Wände mit direktem Licht aus
- Lateral light distribution to the front
- Illuminates the walls with direct light



## PENDELLEUCHE S-Forward PENDANT LIGHT S-Forward

Typ Typ	Optik Lens system	Länge Length	W	Betriebsart Operating mode	Bestellnummer* Order no.	EUR excl. MwSt/VAT
INLINE-31	S-Forward Seitlich nach vorne Laterally to the front	290	7	On/Off	52123001-28-00-LO-S2-..	443.00
		571	12	On/Off	52123001-56-00-LO-S2-..	567.00
				Dim DALI	52123001-56-DD-LO-S2-..	618.00
		852	17	On/Off	52123001-84-00-LO-S2-..	629.00
				Dim DALI	52123001-84-DD-LO-S2-..	680.00
		1133	23	On/Off	52123001-112-00-LO-S2-..	691.00
				Dim DALI	52123001-112-DD-LO-S2-..	742.00
		1414	28	On/Off	52123001-140-00-LO-S2-..	752.00
				Dim DALI	52123001-140-DD-LO-S2-..	804.00
		2257	45	On/Off	52123001-224-00-LO-S2-..	1061.00
				Dim DALI	52123001-224-DD-LO-S2-..	1185.00

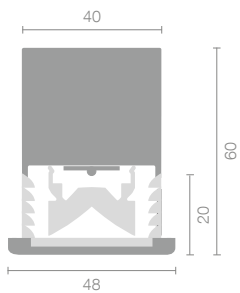

83 lm/W @ 4000K

**Lichtfarbe** \*Gewünschte Lichtfarbe bei der Bestellnummer ergänzen.  
**Colour temperature** Complete the order number with the desired light colour.

- ...-27K (2700 Kelvin)
- ...-30K (3000 Kelvin)
- ...-40K (4000 Kelvin)


**Hinweis** Der Konverter ist in der Leuchte integriert; Pendellänge max. 2 m;  
inkl. Pendelseile, Baldachin und Montagematerial; LED-Lebensdauer: 55 000 h (L90/F10);  
CRI > 80,3 SDCM pro BIN

**Note** The convertor is integrated into the lamp; suspension length max. 2 m; suspension wires, ceiling rose and assembly material included; lifespan of LED: 55,000 hours (L90/F10);  
CRI > 80.3 SDCM per BIN

**Material** Aluminium eloxiert; Zamak; PMMA  
**Material** aluminium anodised; Zamak; PMMA


A+  
IP20

**Dim DALI** Dimmbar via DALI Protokoll oder TouchDim; bedingt zusätzliche Steuerleitungen  
**Dim DALI** Dimmable via DALI protocol or TouchDim; additional control wires required

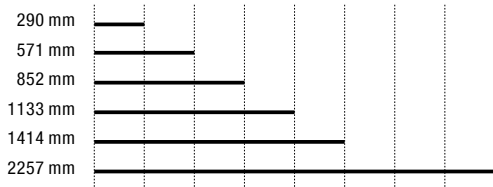



# INLINE SINGLE

- Frontaler Lichtaustritt – 80°
- Zur Beleuchtung von grossen Tischen und Korridoren
- Frontal light diffusion – wide beam (80°)
- For illuminating large tabletops and corridors



## PENDELLEUCHE F-80° PENDANT LIGHT F-80°

Typ Typ	Optik Lens system	Länge Length	W	Betriebsart Operating mode	Bestellnummer* Order no.	EUR excl. MwSt/VAT
INLINE-33	F-80°	290	7	On/Off	52123003-28-00-LO-S2-..	443.00
				Dim DALI	52123003-28-DD-LO-S2-..	443.00
		571	12	On/Off	52123003-56-00-LO-S2-..	567.00
				Dim DALI	52123003-56-DD-LO-S2-..	618.00
		852	17	On/Off	52123003-84-00-LO-S2-..	629.00
				Dim DALI	52123003-84-DD-LO-S2-..	680.00
		1133	23	On/Off	52123003-112-00-LO-S2-..	691.00
				Dim DALI	52123003-112-DD-LO-S2-..	742.00
		1414	28	On/Off	52123003-140-00-LO-S2-..	752.00
				Dim DALI	52123003-140-DD-LO-S2-..	804.00
		2257	45	On/Off	52123003-224-00-LO-S2-..	1061.00
				Dim DALI	52123003-224-DD-LO-S2-..	1185.00

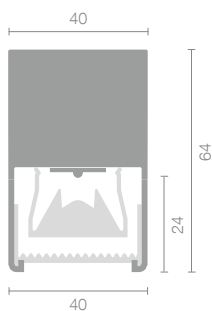

ca. 95 lm/W @ 4000K

**Lichtfarbe** \*Gewünschte Lichtfarbe bei der Bestellnummer ergänzen.

**Colour temperature** Complete the order number with the desired light colour.

- ..-27K (2700 Kelvin)
- ..-30K (3000 Kelvin)
- ..-40K (4000 Kelvin)

**Hinweis** Der Konverter ist in der Leuchte integriert; Pendellänge max. 2 m; inkl. Pendelseile, Baldachin und Montagematerial; LED-Lebensdauer: 55 000 h (L90/F10); CRI > 80,3 SDCM pro BIN

**Note** The convertor is integrated into the lamp; suspension length max. 2 m; suspension wires, ceiling rose and assembly material included; lifespan of LED: 55,000 hours (L90/F10); CRI > 80.3 SDCM per BIN

**Material** Aluminium eloxiert; Zamak; PMMA


**Material** aluminium anodised; Zamak; PMMA

A+

⊕ IP20


**Dim DALI** Dimmbar via DALI Protokoll oder TouchDim; bedingt zusätzliche Steuerleitungen

**Dim DALI** Dimmable via DALI protocol or TouchDim; additional control wires required

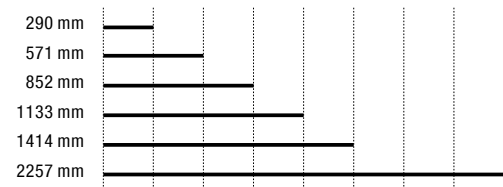



# INLINE SINGLE

- Frontaler Lichtaustritt – 40°
- Zur Beleuchtung von schmalen Tischen und für lineare Lichtakzente
- Frontal light diffusion – narrow beam (40°)
- For illuminating narrow tabletops or creating light accents



## PENDELLEUCHE F-40° PENDANT LIGHT F-40°

Typ Typ	Optik Lens system	Länge Length	W	Betriebsart Operating mode	Bestellnummer* Order no.	EUR excl. MwSt/VAT
INLINE-34	F-40°	290	7	On/Off	52123004-28-00-LO-S2-..	443.00
		571	12	On/Off	52123004-56-00-LO-S2-..	567.00
				Dim DALI	52123004-56-DD-LO-S2-..	618.00
		852	17	On/Off	52123004-84-00-LO-S2-..	629.00
				Dim DALI	52123004-84-DD-LO-S2-..	680.00
		1133	23	On/Off	52123004-112-00-LO-S2-..	691.00
				Dim DALI	52123004-112-DD-LO-S2-..	742.00
		1414	28	On/Off	52123004-140-00-LO-S2-..	752.00
				Dim DALI	52123004-140-DD-LO-S2-..	804.00
		2257	45	On/Off	52123004-224-00-LO-S2-..	1061.00
				Dim DALI	52123004-224-DD-LO-S2-..	1185.00

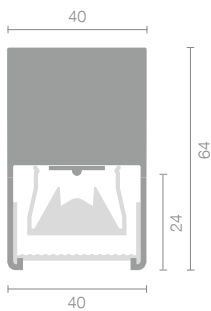

100 lm/W @ 4000 K

**Lichtfarbe** \*Gewünschte Lichtfarbe bei der Bestellnummer ergänzen.

**Colour temperature** Complete the order number with the desired light colour.

- ...-27K (2700 Kelvin)
- ...-30K (3000 Kelvin)
- ...-40K (4000 Kelvin)

**Hinweis** Der Konverter ist in der Leuchte integriert; Pendellänge max. 2 m;

inkl. Pendelseile, Baldachin und Montagmaterial; LED-Lebensdauer: 55 000 h (L90/F10);

CRI > 80,3 SDCM pro BIN

**Note** The convertor is integrated into the lamp; suspension length max. 2 m; suspension wires, ceiling rose and assembly material included; lifespan of LED: 55,000 hours (L90/F10); CRI > 80.3 SDCM per BIN

**Material** Aluminium eloxiert; Zamak; PMMA


**Material** aluminium anodised; Zamak; PMMA

A+

IP20


**Dim DALI** Dimmbar via DALI Protokoll oder TouchDim; bedingt zusätzliche Steuerleitungen

**Dim DALI** Dimmable via DALI protocol or TouchDim; additional control wires required

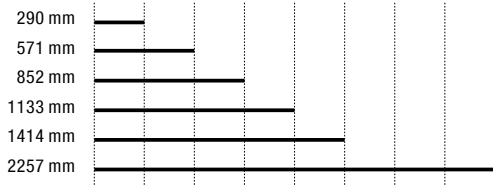



# INLINE SINGLE

- Asymmetrisch strahlend
- Zur homogenen Ausleuchtung einer Wand
- Asymmetric light distribution
- For an even illumination of vertical surfaces



## PENDELLEUCHTE F-Asymm PENDANT LIGHT F-Asymm

Typ Typ	Optik Lens system	Länge Length	W	Betriebsart Operating mode	Bestellnummer* Order no.	EUR excl. MwSt/VAT
INLINE-35	F-Asymm Asymmetrisch strahlend Asymmetric light distribution	290	7	On/Off	52123005-28-00-LO-S2-..	443.00
		571	12	On/Off Dim DALI	52123005-56-00-LO-S2-.. 52123005-56-DD-LO-S2-..	567.00 618.00
	852	17	On/Off Dim DALI	52123005-84-00-LO-S2-.. 52123005-84-DD-LO-S2-..	629.00 680.00	
	1133	23	On/Off Dim DALI	52123005-112-00-LO-S2-.. 52123005-112-DD-LO-S2-..	691.00 742.00	
	1414	28	On/Off Dim DALI	52123005-140-00-LO-S2-.. 52123005-140-DD-LO-S2-..	752.00 804.00	
	2257	45	On/Off Dim DALI	52123005-224-00-LO-S2-.. 52123005-224-DD-LO-S2-..	1061.00 1185.00	

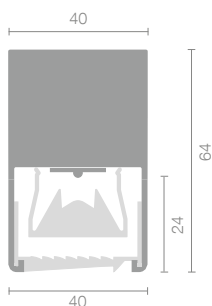

ca. 80 lm/W @ 4000K

**Lichtfarbe** \*Gewünschte Lichtfarbe bei der Bestellnummer ergänzen.  
**Colour temperature** Complete the order number with the desired light colour.

- ..-27K (2700 Kelvin)
- ..-30K (3000 Kelvin)
- ..-40K (4000 Kelvin)

**Hinweis** Der Konverter ist in der Leuchte integriert; Pendellänge max. 2 m;  
inkl. Pendelseile, Baldachin und Montagematerial; LED-Lebensdauer: 55 000 h (L90/F10);  
CRI > 80,3 SDCM pro BIN

**Note** The convertor is integrated into the lamp; suspension length max. 2 m; suspension wires, ceiling rose and assembly material included; lifespan of LED: 55,000 hours (L90/F10);  
CRI > 80.3 SDCM per BIN

**Material** Aluminium eloxiert; Zamak; PMMA



**Material** aluminium anodised; Zamak; PMMA

A+

⊕ IP20


**Dim DALI** Dimmbar via DALI Protokoll oder TouchDim; bedingt zusätzliche Steuerleitungen

**Dim DALI** Dimmable via DALI protocol or TouchDim; additional control wires required

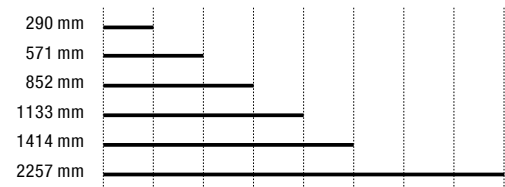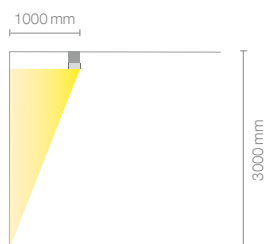



# INLINE SINGLE

- Diffuse Lichtverteilung
- Für die gleichmässige Ausleuchtung eines Raums
- Diffused light
- For an even illumination of a room



## PENDELLEUCHE D-Diffuse PENDANT LIGHT D-Diffuse

Typ Typ	Optik Lens system	Länge Length	W	Betriebsart Operating mode	Bestellnummer* Order no.	EUR excl. MwSt/VAT
INLINE-30	D-Diffuse Diffuses Licht Diffused light	290	7	On/Off	52123000-28-00-LO-S2-..	361.00
		571	12	On/Off	52123000-56-00-LO-S2-..	412.00
				Dim DALI	52123000-56-DD-LO-S2-..	464.00
		852	17	On/Off	52123000-84-00-LO-S2-..	474.00
				Dim DALI	52123000-84-DD-LO-S2-..	526.00
		1133	23	On/Off	52123000-112-00-LO-S2-..	536.00
				Dim DALI	52123000-112-DD-LO-S2-..	588.00
		1414	28	On/Off	52123000-140-00-LO-S2-..	598.00
				Dim DALI	52123000-140-DD-LO-S2-..	649.00
		2257	45	On/Off	52123000-224-00-LO-S2-..	907.00
				Dim DALI	52123000-224-DD-LO-S2-..	1030.00

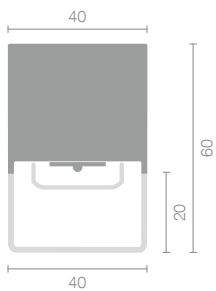

97 lm/W @ 4000K

**Lichtfarbe** \*Gewünschte Lichtfarbe bei der Bestellnummer ergänzen.

**Colour temperature** Complete the order number with the desired light colour.

- ...-27K (2700 Kelvin)
- ...-30K (3000 Kelvin)
- ...-40K (4000 Kelvin)

**Hinweis** Der Konverter ist in der Leuchte integriert; Pendellänge max. 2 m;

inkl. Pendelseile, Baldachin und Montagematerial; LED-Lebensdauer: 55 000 h (L90/F10);

CRI > 80,3 SDCM pro BIN

**Note** The convertor is integrated into the lamp; suspension length max. 2 m; suspension

wires, ceiling rose and assembly material included; lifespan of LED: 55,000 hours (L90/F10);

CRI > 80.3 SDCM per BIN

**Material** Aluminium eloxiert; Zamak; PMMA


**Material** aluminium anodised; Zamak; PMMA

A+

IP20

**Dim DALI** Dimmbar via DALI Protokoll oder TouchDim; bedingt zusätzliche Steuerleitungen

**Dim DALI** Dimmable via DALI protocol or TouchDim; additional control wires required

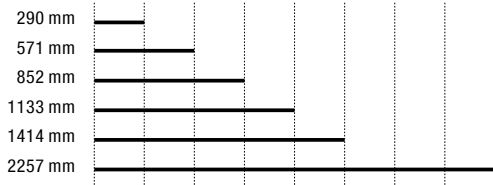

**Belux AG**  
Klünenfeldstrasse 22, CH-4127 Birsfelden  
Tel. +41 61 316 74 01, Fax +41 61 316 75 99  
[www.belux.com](http://www.belux.com), [belux@belux.com](mailto:belux@belux.com)

