

# COMB WALL

Comb Wall mit elegantem Fuß aus vollem Aluminium (Gewicht 0,9 kg/Stk.)

## TRANSLUZENT, FREISTEHENDER SCHALLABSORBER-RAUMTEILER

### Vom Rest der Welt getrennt

Die neue **COMB WALL** ist standsicher und flexibel einsetzbar. Für eine angenehme Raumakustik – egal, wie laut es draußen in der anderen Welt ist.

Auch die **COMB WALL** ist in verschiedenen Farben (gegen Aufpreis) lieferbar.

### Damit die Sache ins Rollen kommt

Mobiler Einsatz aller unserer Elemente - das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben. Und das gilt natürlich auch für unseren Raumteiler. Für ihn sind adaptive Rollen erhältlich. Damit lässt er sich leicht und ohne Kraftaufwand in alle Richtungen bewegen.

Bewertetes Schalldämmmaß  $R_w$  von 14 bis 28 dB

COMB WALL	H mm	B mm	T mm	Gewicht kg
(freistehend)	1000	1200	27	5,5
	1200	1200	27	6,6
	1400	1200	27	7,7
	1600	1200	27	8,8
	1800	1200	27	10,0
<b>COMB WALL</b>	580	1400	27	3,9
<b>FOR TABLE</b>	580	1600	27	4,5
(Tischaufsatzelement)	580	1800	27	5,0
	580	2000	27	5,6
	580	2400	27	6,7


Gewichtangaben zzgl. 0,9 kg pro Aluminium-Fuß. Rollfüße auf Anfrage lieferbar




**Oben:**  
Adaptierter Standard-Aluminiumfuß  
**Unten:**  
Jederzeit mit Rollen nachrüstbar

# AKUSTIK-STELLWAND


Transluzenter, freistehender  
Schallabsorber-Raumteiler

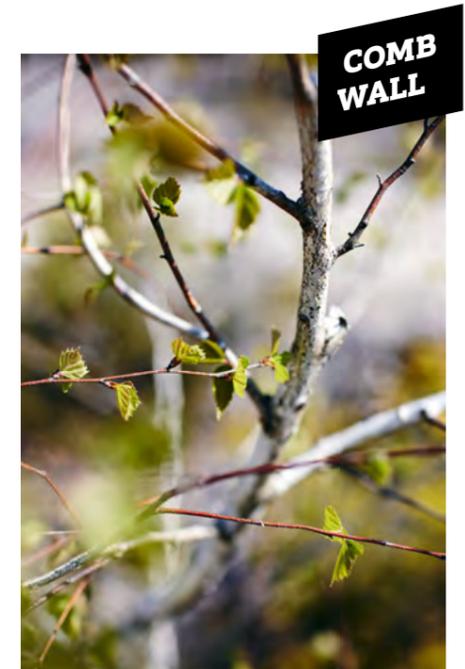


# Nexus für Schallabsorber




Chalk UNY12




Limestone UNY02

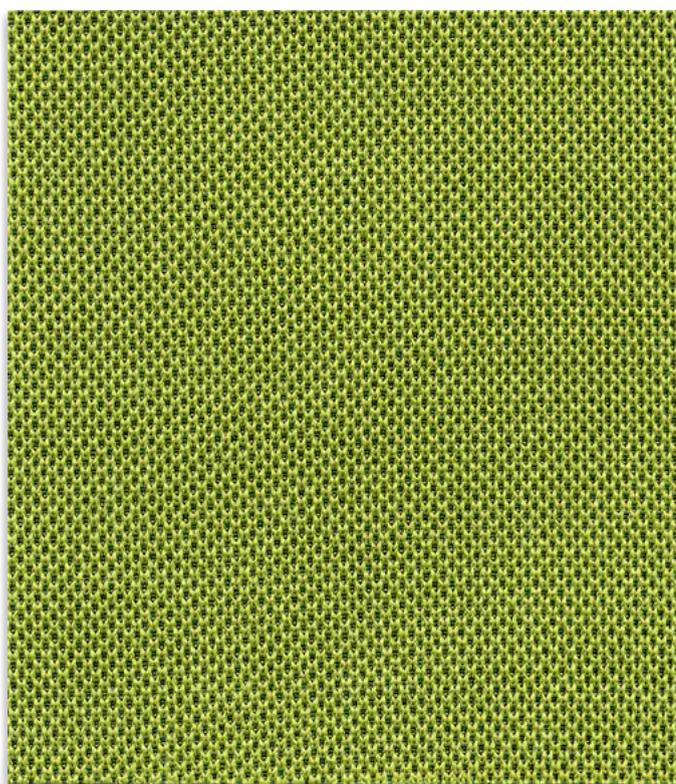

Kiwi UNY05



Storm UNY07




Pewter UNY01



Graphite UNY11




Black UNY13



Berry UNY04



Russian UNY16



Petrol UNY10



Denim UNY08



Pacific UNY03



Oceanic UNY15

**Brandschutz - Nexus:** BS EN 1021 - 1:2014 (Zigarettestest); BS EN 1021 - 2:2014 (Streichholztest); BS 7176:2007 Low Hazard; BS 476 Part 7 Class 1; BS EN 13501-1 Adhered Class B, s2, d0; BS EN 13501-1 Un-adhered Class C, s2, d0; UNI 9175 Class 11M;  
*Nexus, Lucia & Lucia CS - Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt von verwendeten Komponenten ab.*