




Employ Constant

Interface®



PRODUCT EMPLOY CONSTANT COLOUR 4309004 RUSSET INSTALLED BRICK
PRODUCT EMPLOY LOOP COLOUR 4197033 BRICK INSTALLED MONOLITHIC

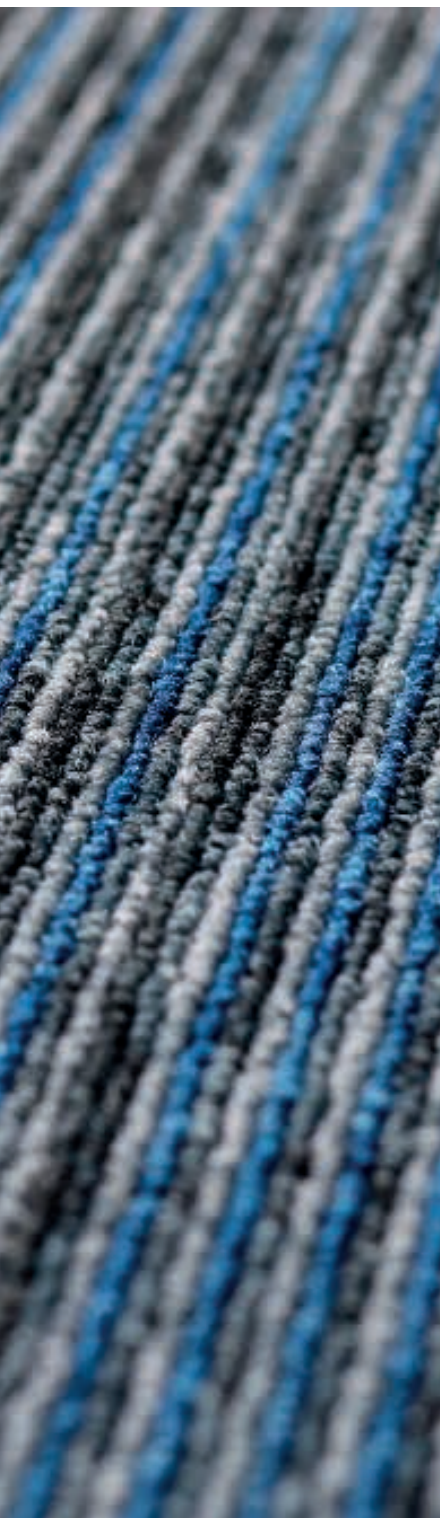

EN

The Employ collection offers great value for money, and allows for more creative design options to fit any space. Employ Constant is a sophisticated linear product, available in 50 x 50cm square tiles. Created with multiple-coloured yarns to give a subtle tonal effect in each colourway. The product is made up of 8 colourways which pair with the colours of Employ Loop but also Works Sense, Element and Effect.

Employ Constant is carbon neutral throughout its full lifecycle.

FR


La collection Employ offre un excellent rapport qualité-prix et permet des options de design plus créatives pour s'adapter à n'importe quel espace. Employ Constant est un produit au design linéaire sophistiqué, disponible au format 50x50 cm. L'association de fibres multicolores donne à chaque coloris de la collection une tonalité subtile. Le produit est composé de 8 coloris qui peuvent se combiner à ceux d'Employ Loop mais aussi de Works Sense, Element et Effect.

Employ Constant est neutre en carbone sur l'intégralité de son cycle de vie.

DE

Die Kollektion Employ überzeugt durch ihr Preis-Leistungs-Verhältnis und ermöglicht zugleich unzählige kreative Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum. Employ Constant, ein elegantes lineares Design im Format 50 x 50 cm, wird aus mehrfarbigen Garnen gefertigt und erzeugt so in jeder Farbgebung einen dezenten Ton-in-Ton-Effekt. Die acht Farben können gemeinsam mit Employ Loop verlegt oder auch mit anderen Produkten wie Works Sense, Element und Effect kombiniert werden.

Employ Constant ist im Rahmen des Programms Carbon Neutral Floors™ über den gesamten Lebenszyklus CO₂-neutral.

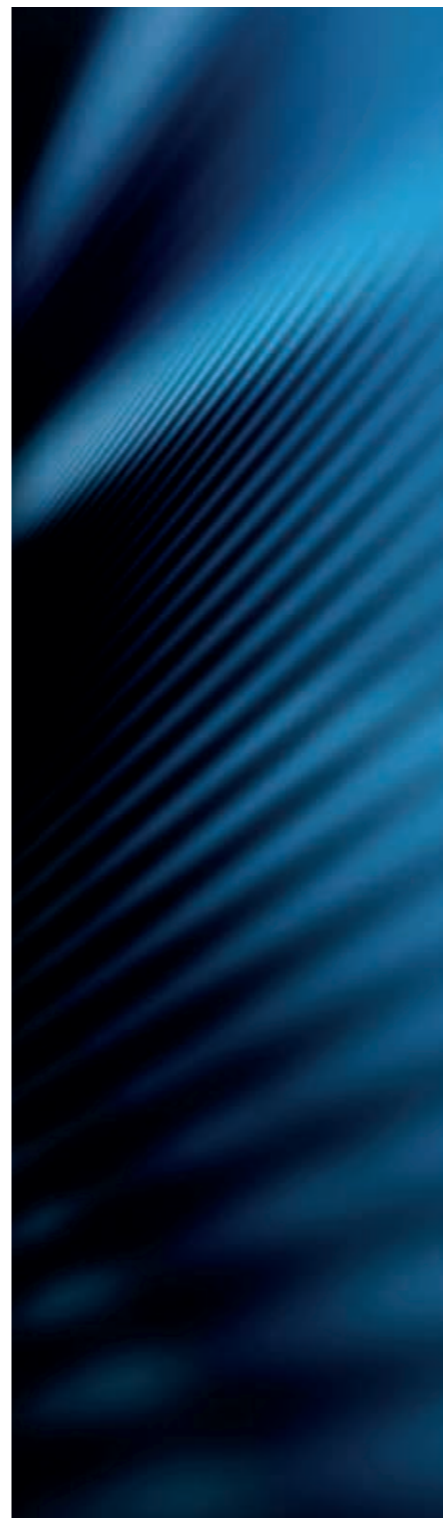

NL

De Employ-collectie biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en creatieve ontwerpmogelijkheden voor elke ruimte. Employ Constant is een geavanceerd lineair product, verkrijgbaar in vierkante tegels van 50 x 50 cm. Gemaakt met meerkleurig garen voor een subtiel tonaal effect in elke kleurstelling. Het product bestaat uit 8 kleurstellingen die passen bij de kleuren van Employ Loop, maar ook bij die van Works Sense, Element en Effect.

Employ Constant is gedurende de gehele levensduur CO₂-neutraal.

ES

La colección Employ ofrece una excelente relación calidad-precio y permite opciones de diseño más creativas que se adaptan a cualquier espacio. Employ Constant es un sofisticado producto lineal, disponible en losetas cuadradas de 50 x 50 cm. Ha sido creada con fibras de varios colores para dar un sutil efecto tonal en cada combinación de colores. El producto está compuesto por 8 combinaciones de colores que encajan perfectamente con los colores de Employ Loop, pero también con Works Sense, Element y Effect.

La colección es neutra en cuanto a emisiones de carbono a lo largo de todo su ciclo de vida útil.

SE

Employ-kollektionen är mycket prisvärd och erbjuder kreativa designalternativ som passar alla utrymmen. Employ Constant är en elegant Linear-produkt som finns i kvadratiska plattor på 50 x 50 cm. Den är skapad med flerfärgade garner för att ge en subtil färgeffekt i varje färgställning. Produkten består av åtta färgställningar som matchar färgerna i Employ Loop men även Works Sense, Element och Effect.

Employ Constant är koldioxidneutral genom produktens hela livscykel.




PRODUCT EMPLOY CONSTANT COLOUR 4309006 AZURE INSTALLED ASHLAR




PRODUCT EMPLOY CONSTANT COLOUR 4309007 SILVER INSTALLED BRICK
PRODUCT EMPLOY LOOP COLOUR 4197008 FOUNTAIN INSTALLED MONOLITHIC
PRODUCT WORKS SENSE COLOUR 4312009 EBONY INSTALLED BRICK




Employ Constant Colour Range

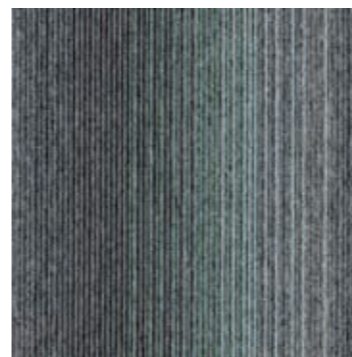


4309001 SPEARMINT

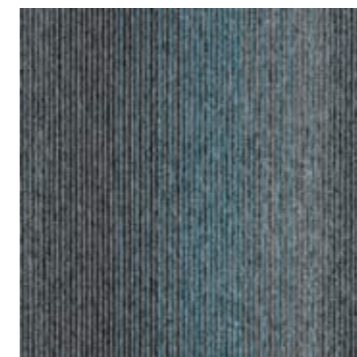


4309002 RIVER

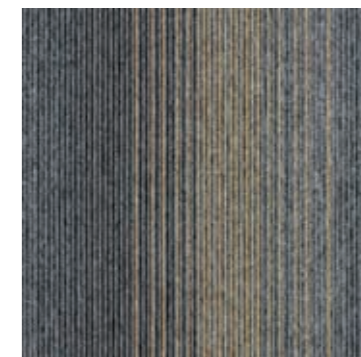

4309003 HARVEST

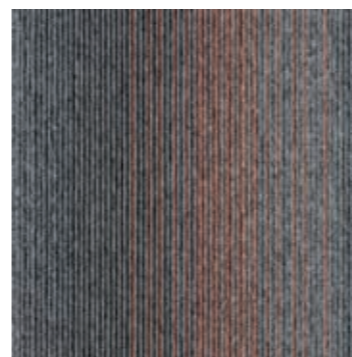

4309004 RUSSET

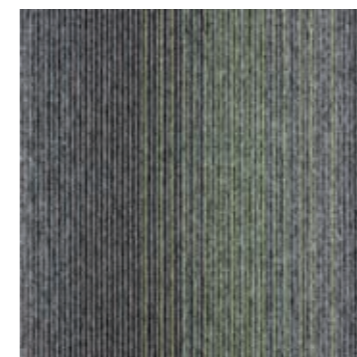

4309005 OLIVE



4309006 AZURE



4309007 SILVER



4309008 ASH



Carbon Footprint / m² (Cradle to Gate)*

5.72 kg CO₂

Total Recycled and Bio-Based Content

76.2%

Total Virgin Content (non recycled and non bio-based)

23.8%

Yarn Recycled Content

0%

*Please see [interface.com/employconstant](https://www.interface.com/employconstant) for the most up to date numbers from our EPD.

Installation Waste

Ashlar & Brick
Installation

3-5%

Wear Classification

Class 33 Heavy Contract

Impact Sound Insulation ΔL_w EN ISO 10140-3

24 dB

Rating of Sound Absorption EN ISO 11654

α_w 0.15

Potential Green Building Contribution



See contributions for each at [interface.com/employconstant](https://www.interface.com/employconstant)

Certifications



For more information visit [interface.com/employconstant](https://www.interface.com/employconstant)



Standard Backing CQuest™ Bio



EN

CQuest™ Bio is non-vinyl, non-bitumen made with a bio-composite, containing bio-based and recycled fillers. These materials, when measured on a standalone basis are net carbon negative.

DE

CQuest™ Bio ist eine PVC- und bitumenfreie Rückenkonstruktion, in der biobasierte und recycelte Füllstoffe verwendet werden. Einige der darin enthaltenen Materialien sind für sich betrachtet CO₂-negativ und reduzieren unseren CO₂-Fußabdruck maßgeblich.

FR

CQuest™ Bio est notre nouvelle sous-couche pour dalles de moquette, sans PVC et sans bitume. Elle est fabriquée avec un bio-composite, mélange de matériaux bio-sourcés et recyclés au bilan carbone net négatif.

NL

CQuest™ Bio is onze nieuwe vinylvrije, niet-bitumen tapijttegelbacking gemaakt van een bio-composiet met biobased en gerecyclede vulstoffen. Deze materialen, gemeten op een stand-alone basis, zijn netto CO₂-negatief.

ES

CQuest™ Bio no contiene vinilo ni bitumen. Está fabricado con compuestos bio y rellenos orgánicos y reciclados. Estos materiales son negativos en emisiones de carbono.

SE

CQuest™ Bio är vår nya baksida för textilplattor. Den innehåller varken vinyl eller bitumen utan är tillverkad av biokomposit som innehåller biobaserade och återvunna fyllnadsmaterial. Detta gör CQuest™ Bio netto koldioxidnegativ.

Carbon Neutral Floors™



EN

When you specify flooring from Interface, you're selecting products that are carbon neutral across their full product lifecycle.

DE

Wenn Sie sich für Bodenbeläge von Interface entscheiden, wählen Sie Produkte, die über ihren gesamten Lebenszyklus CO₂-neutral sind.

FR

Lorsque vous choisissez un revêtement de sol Interface, vous optez pour des produits qui participent à la neutralité carbone collective, tout au long de leur cycle de vie.

NL

Wanneer u vloeren van Interface specificeert, selecteert u producten die klimaatneutraal zijn over hun volledige product levenscyclus.


ES

Cuando prescribes pavimentos de Interface, estás seleccionando productos que son neutros en emisiones de carbono en todo su ciclo de vida.

SE

När du föreskriver Interface golv, väljer du produkter som är koldioxidneutrala genom hela produktlivscykeln

ReEntry®

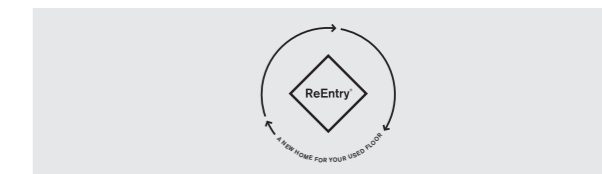

EN

Interface promises to take back our customers used flooring product (carpet tile, LVT and Rubber) and create further value with them in the most sustainable way.

DE

Wir geben Ihnen das Versprechen, Ihre gebrauchten Interface-Bodenbeläge zurückzunehmen und damit einen Mehrwert auf nachhaltigste Art und Weise zu schaffen.

FR

Interface accompagne ses clients dans la reprise de ses revêtements de sol usagés, afin de leur donner une deuxième vie de la façon la plus éco-responsable possible.

NL







Interface belooft onze gebruikte vloerproducten van klanten terug te nemen en creëert daarmee meerwaarde in de meest duurzame manier.

ES

Interface se compromete a recuperar los pavimentos usados de nuestros clientes (moqueta modular, LVT y caucho) y crear valor a partir de ellos de la forma más sostenible.

Technical Specifications - Employ Constant

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Product Definition | Tufted Patterned Level Loop Pile | | | | | | | |
| Konstruktion | Tuftgemusterte Schlingenqualität | | | | | | | |
| Descripción | Moqueta modular tufting bucle con diseño | | | | | | | |
| Description | Velours tufté bouclé à motifs | | | | | | | |
| Type | Getufte Bouclé met Patroon | | | | | | | |
| Descrizione | Bouclé tufted | | | | | | | |
| Pile Material | 100% Solution Dyed Nylon | | | | | | | |
| Polfasematerial | 100% Polyamid garnefärbt | | | | | | | |
| Composición Fibra | 100% Poliamida tintada en masa | | | | | | | |
| Composition | Polyamide teint en masse | | | | | | | |
| Poolmateriaal | 100% Solution Dyed Polyamide | | | | | | | |
| Fibra | 100% Poliammide tinta in massa | | | | | | | |
| Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa | 462 g/m ² ± 5% | | | | | | | |
| Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale | 3741 g/m ² ± 5% | | | | | | | |
| Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa | 2.2 mm + 15% / - 10% | | | | | | | |
| Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale | 5.2 mm ± 0.5 mm | | | | | | | |
| Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x 10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm | 1/10 – 39.4 | | | | | | | |
| Tufts per m² / Noppenzahl/m ² / Puntadas m ² / Densité du tuft par m ² / Aantal noppen per m ² / Densità Punti | 177,609 ± 5% | | | | | | | |
| Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo | CQuest™Bio | | | | | | | |
| Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura | Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1 | | | | | | | |
| Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe | (EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1) | | | | | | | |
| Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale | ≤ 0.2% (EN 986) | | | | | | | |
| Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico | 24 dB (EN ISO 10140-3) | | | | | | | |
| Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient / Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico | α _w 0.15 (EN ISO 11654) | | | | | | | |
| Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td>125Hz -0.01</td> <td>250Hz 0.02</td> <td>500Hz 0.04</td> <td>1000Hz 0.15</td> <td>2000Hz 0.27</td> <td>4000Hz 0.32</td> <td>(EN ISO 354) α_s</td> </tr> </table> | 125Hz -0.01 | 250Hz 0.02 | 500Hz 0.04 | 1000Hz 0.15 | 2000Hz 0.27 | 4000Hz 0.32 | (EN ISO 354) α _s |
| 125Hz -0.01 | 250Hz 0.02 | 500Hz 0.04 | 1000Hz 0.15 | 2000Hz 0.27 | 4000Hz 0.32 | (EN ISO 354) α _s | | |
| Style 4309 | 4m ² - 16 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%) | | | | | | | |

| | | | |
|--|---|---|---|
|  DOP: 1037/128939 EN 14041:2004 Notified Body - 0493 COC 0493 – CPR – 0181 For use as floor covering in buildings |  DOP: 1037/128939 EN 14041:2004 Approved Body - 0321 COC 0321/20664-02/E00-00 For use as floor covering in buildings |  |    |
|--|---|---|---|

Light Values

| Product | Colour No | Colour Name | L Value* | Y Value* |
|------------------------|-----------|-------------|----------|----------|
| Employ Constant | 4309001 | Spearmint | 36.2 | 9.1 |
| | 4309002 | River | 36.0 | 9.0 |
| | 4309003 | Havest | 37.9 | 10.3 |
| | 4309004 | Russet | 35.9 | 9.0 |
| | 4309005 | Olive | 36.0 | 9.0 |
| | 4309006 | Azure | 35.2 | 8.6 |
| | 4309007 | Silver | 38.0 | 10.1 |
| | 4309008 | Ash | 36.7 | 9.4 |

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L= L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Indici di riflettanza alla luce: Indice L = L secondo CIE L*a*b* colour space, Indice Y = Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

EN Interface European Manufacturing BV reserves the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications. We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

DE Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website. Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschließen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

ES Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones. Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los Colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el Color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el Colour real del producto.

FR Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet. Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des Coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entraîner une légère variation du Coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

NL Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties. Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

SE Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.



Carbon Neutral Floors™

Europe, Middle East & Africa

| | |
|----|---------------------------|
| AE | +971 556881979 |
| AT | +43 1 8102839 |
| BA | +387 33 522 534 |
| BE | +32 2 475 27 27 |
| BG | +359 2 808 303 |
| BY | +375 17 226 75 14 |
| CH | +41 44 913 68 00 |
| CZ | +42 0 233 087 111 |
| DE | +49 2151 3718 0 |
| DK | +45 33 79 70 55 |
| EE | +372 6518 313 |
| ES | +34 932 418 750 |
| EG | +(202) 3760 7818 |
| FR | +33 1 58 10 20 20 |
| GR | +30 211 2120820 |
| HR | +385 14 62 30 63 |
| HU | +36 1 349 6545 |
| IE | +353 1 679 8466 |
| IL | +972 97403034 |
| IT | +39 02 890 93678 |
| KZ | +7 495 234 57 27 |
| LT | +370 37 337332 |
| LV | +371 672 18 744 |
| NL | +31 33 277 5555 |
| ME | +381 11 414 92 00 |
| MK | +389 2 323 01 89 |
| NO | +47 23 12 01 70 |
| PL | +48 22 862 48 40 |
| PT | +351 217 122 740 |
| RO | +40 21 317 12 40/42/43/44 |
| RS | +381 11 414 92 00 |
| SA | +966 554622263 |
| SE | +468 241 230 |
| SK | +421 911 104 073 |
| SI | +386 8 205 4007 |
| TR | +90 212 365 5506 |
| UA | +38(044)238 27 67 |
| UK | +44 (0)800 3134465 |
| ZA | +27 11 608 4270 |

