

Drawn Lines | LVT

Interface®



PRODUCT DRAWN LINES COLOUR A00907 ONYX, A00908 SILVER, A00909 DIAMOND
INSTALLED DESIGN BY TILE

EN

Fractals are repeating patterns at different scales and nature's favourite pattern-making method. Similarly, Drawn Lines LVT layers filament-fine marks in varying weights and rhythms, creating a never-ending geometric pattern and a soft pooling of light and dark areas with no visible repeats. Drawn Lines is available in a palette of 10 colours, from warm to cool, with a thread of metallic adding shimmer and depth. Combine Drawn Lines side by side with Interface carpet tiles for an integrated flooring system of hard and soft without the need for transition strips.

FR

Les fractales sont des motifs répétés à différentes échelles. C'est aussi la méthode de création de motifs que la nature préfère. De cette même façon, la collection LVT Drawn Lines superpose de fines lignes avec des épaisseurs et à des rythmes variables, créant un motif géométrique et un mélange subtile de zones claires et sombres sans répétitions visibles. Drawn Lines est disponible dans 10 couleurs, allant du chaud au froid, et présente des fils métalliques dans le design ajoutant ainsi brillance et profondeur. Associez Drawn Lines à nos dalles textiles Interface pour un sol modulaire souple et dur, sans besoin de bandes de transition.

DE

Fraktale wiederholen Muster in verschiedenen Maßstäben und imitieren die Art, wie die Natur ihre Muster bildet. In ähnlicher Weise schichtet unsere LVT-Kollektion Drawn Lines feine Linien in verschiedenen Stärken und Rhythmen und erzeugt so ein unendliches geometrisches Muster und einen fließenden Übergang zwischen Hell und Dunkel. Drawn Lines vereint zehn Farbtöne mit einem Metallic-Effekt, der Glanz und Tiefe verleiht.

Drawn Lines wurde für die Kombination mit unseren textilen, modularen Bodenbelägen geschafften – ohne die Notwendigkeit einer Übergangsschiene.

NL

Fractals zijn repeterende patronen op verschillende schaalgroottes en zijn de favoriete methode voor het maken van patronen van moeder natuur. Op een vergelijkbare manier bestaat Drawn Lines LVT uit fijne markeringen van verschillende gewichten en ritmes. Dit zorgt voor een oneindig geometrisch patroon en een zachte schakering van lichte en donkere oppervlakken zonder zichtbare herhalingen. Drawn Lines is verkrijgbaar in een palet van 10 kleuren, van warm tot koel. Een vleugje metalen draad zorgt voor glans en diepte. Combineer Drawn Lines zij-aan-zij met Interface-tapijttegels voor een geïntegreerd vloersysteem van hard en zacht, zonder het gebruik van overgangsstroken.

ES

Los fractales son formas geométricas que se repiten a diferentes escalas y siguiendo patrones naturales. De forma similar, LVT Drawn Lines dispone improntas de delicados filamentos en distintos pesos y cadencias, creando así un patrón geométrico infinito y una suave concentración de zonas claras y oscuras sin repeticiones perceptibles. Drawn Lines está disponible en una paleta de 10 colores que van de cálidos a fríos, con un hilo metálico que añade brillo y profundidad. Combina Drawn Lines con la moqueta modular de Interface, una al lado de la otra, para obtener un patrón de pavimento duro y blando integrado sin necesidad de tiras de transición.

SE

Fraktaler upprepar mönster i olika skala och är naturens favoritmetod för att skapa mönster. På liknande sätt åstadkommer de fibertunna markeringarna i Drawn Lines LVT olika tyngd och rytm och skapar ett geometriskt mönster utan slut och med mjuka områden med ljus och mörker utan synbar upprepning. Drawn Lines finns i tio färgställningar, från varma till kalla, där den tunna metalliska tråden tillför skimmer och djup. Med kombinationen av Drawn Lines och Interfaces textilplattor sida vid sida får du en integrerad golveläggning med hårt och mjukt utan att fogarna behöver täckas av lister.



PRODUCT DRAWN LINES COLOUR A00910 OPAL INSTALLED ASHLAR
PRODUCT VISUAL CODE | CIRCUIT BOARD COLOUR 9280004 TEAL CIRCUIT INSTALLED ASHLAR



PRODUCT DRAWN LINES COLOUR A00907 ONYX INSTALLED ASHLAR
PRODUCT VISUAL CODE | HAPTIC COLOUR 9274001 B&W HAPTIC INSTALLED ASHLAR





PRODUCT DRAWN LINES COLOUR A00908 SILVER & A00911 AMETHYST INSTALLED ASHLAR



PRODUCT DRAWN LINES COLOUR A00903 BRONZE, A00906 AQUAMARINE INSTALLED ASHLAR



PRODUCT DRAWN LINES COLOUR A00909 DIAMOND INSTALLED ASHLAR



PRODUCT DRAWN LINES COLOUR A00906 AQUAMARINE A00907 ONYX INSTALLED ASHLAR



PRODUCT DRAWN LINES COLOUR A00907 ONYX
PRODUCT HN830 COLOUR 608004 COBALT INSTALLED ASHLAR



PRODUCT DRAWN LINES COLOUR A00902 TOPAZ
PRODUCT VISUAL CODE COLLECTION - HARD DRIVE COLOUR 9277002 PEWTER HD INSTALLED ASHLAR



PRODUCT DRAWN LINES COLOUR A00908 SILVER
PRODUCT VISUAL CODE | STITCH COUNT COLOUR 9279006 CHARCOAL COUNT INSTALLED ASHLAR



Install next to
carpet tile **without**
connectors or bridges.

- DE** Verlegung von LVT und Teppichfliesen **ohne** Übergangsschienen.
- FR** Mélangez nos vinyles LVT et nos dalles de moquette **sans** barre de seuil.
- NL** Te installeren naast tapijttegels **zonder** verbindingsstukken.
- ES** Instala nuestro LVT junto a nuestra moqueta modular **sin necesidad** de tiras de transición.
- SE** Kan installeras med våra textilplattor **utan** märkbara nivåskillnader.

Drawn Lines Colourline



A00910 OPAL



A00909 DIAMOND



A00902 TOPAZ



A00908 SILVER




A00903 BRONZE



A00907 ONYX



A00904 SMOKEY QUARTZ

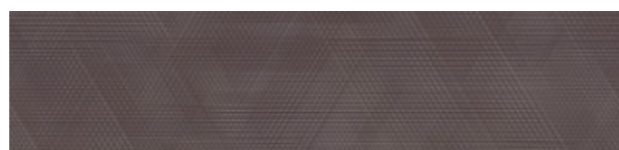

A00911 AMETHYST



A00905 AMBER



A00906 AQUAMARINE



Sustainability & Performance - Drawn Lines

Carbon Footprint / m² (Cradle to Gate)*

9.2 kg CO₂

Total Recycled Content

39%

Total Virgin Content (non recycled)

61%

Impact Sound Insulation ΔL_w EN ISO 10140-3

16 dB

Wear Classification

Class 33 Heavy Commercial /
42 General Light Industrial

Potential Green Building Contribution



See contributions for each at interface.com/drawnlines

Certifications



For more information visit interface.com/drawnlines

* Please see interface.com/drawnlines for the most up to date numbers from our EPD.



Technical Specifications - Drawn Lines



Product Definition	High Performance Luxury Vinyl Tile Contains 39% Pre-Consumer Recycled Content
Konstruktion	Hochleistungsfähige Luxus-Vinylfliese enthält 39 % recycelten Pre-Consumer Anteil
Descripción	Loseta LVT de alto rendimiento con 39% de contenido reciclado pre-consumo
Description	Le vinyle LVT haute performance contient 39% de contenu recyclé pré-consommation
Type	Hoogwaardige Luxe Vinyl Tegel bevat 39% pre-consumer gerecyclede content
Finish	Ceramor™ - UV Stabilized Ceramic Bead Coating
Oberflächenbeschichtung	Ceramor™- UV-stabilisierte keramische Perldeckschicht
Acabado	Ceramor™ tratamiento de superficie de cerámica resistente a UV
Finition	Ceramor™ - traitement de surface à base de céramique
Slijtlaag	Ceramor™ - UV-gestabiliseerde keramische coating
Wear Layer Thickness / Nuttschichtdicke / Espesor de la capa de uso / Épaisseur couche d'usure / Dikte slijtlaag	0.55 mm (EN ISO 24340)
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht	6880 g/m ² (EN ISO 23997)
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte	4.5 mm (EN ISO 24346)
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering	Sound Choice™ Acoustic Backing
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial / 42 General Light Industrial
Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test	Euroclass Bfl s1 (EN 13501)
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit	≤ 0.25 % (ISO 23999)
Curling / Wellung / Abarquillamiento / Incurvation / Opkrullen	≤ 2 mm (ISO 23999)
Flexibility / Flexibilität / Flexibilidad / Flexibilité / Flexibiliteit	Method A - Pass (EN ISO 24344)
Abrasion Resistance / Abriebshemmung / Resistencia a la abrasión / Groupe d'abrasion / Slijtweerstand	Group T (EN 660-2)
Residual Indentation / Resteindrucksverhalten / Huella residual / Poinçonnement statique rémanent / Indrukbestendigheid	≤ 0.2 mm (EN ISO 24343-1)
Chemical Resistance / Chemische Beständigkeit / Resistencia a los productos químicos / Résistance aux produits chimiques / Chemische bestendigheid	(EN ISO 26987) Very Good
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / Aislamiento acústico al impacto / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie	16 dB (EN ISO 10140-3)
Determination of Anti-Slip / Rutschhemmung / Resistencia al deslizamiento / Glissance humide / Slipweerstand	R10 (DIN 51130)
Pendulum Dry 4S	36+ Low slip potential (BS 7976-2)
Style A009	25 x 100 cm - 2.5m ² Box (EN ISO 24342)

17	
Interface European Manufacturing B.V. Industrielaan 15 3925 BD Scherpenzeel The Netherlands	
DOPPBRG – AHCK3R	
EN 14041:2004 Notified Body - 0493	
Resilient floor covering for internal use.	
Classification	Class 33/42 (EN ISO 10874)
Reaction to fire	Class Bfl-s1 (see EN 14041, clause 4.1)
Slip resistance	Class DS (See EN 14041, clause 4.5)
Formaldehyde	E1 (see EN 14041, clause 4.3)
Anti-static	<2.0kV (See EN14041, clause 4.6.1)
www.interface.com/lvt-emea	

21	
Interface European Manufacturing B.V. Industrielaan 15 3925 BD Scherpenzeel The Netherlands	
DOPPBRG – AHCK3R	
EN 14041:2004 Approved Body - 0321	
Resilient floor covering for internal use.	
Classification	Class 33/42 (EN ISO 10874)
Reaction to fire	Class Bfl-s1 (see EN 14041, clause 4.1)
Slip resistance	Class DS (See EN 14041, clause 4.5)
Formaldehyde	E1 (see EN 14041, clause 4.3)
Anti-static	<2.0kV (See EN14041, clause 4.6.1)
www.interface.com/lvt-emea	



HERRINGBONE ASHLAR



Carbon Neutral Floors™
Learn more about our third-party verified Carbon Neutral Floors.
www.interface.com/carbonneutral

www.interface.com

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Drawn Lines	A00902	Topaz	57.5	25.4
	A00903	Bronze	50.2	18.6
	A00904	Smokey Quartz	37.0	9.5
	A00905	Amber	50.1	18.5
	A00906	Aquamarine	50.1	18.5
	A00907	Onyx	40.8	11.7
	A00908	Silver	60.4	28.6
	A00909	Diamond	71.1	42.3
	A00910	Opal	75.6	49.2
	A00911	Amethyst	44.9	14.4

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L = L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Indici di riflettanza alla luce: Indice L = L secondo CIE L*a*b* colour space, Indice Y = Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

EN Interface European Manufacturing BV reserves the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications. We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

DE Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website. Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschließen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

ES Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones. Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los Colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el Color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el Colour real del producto.

FR Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet. Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des Coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entraîner une légère variation du Coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

NL Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties. Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

SE Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.



Carbon Neutral Floors™

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 (0)4 8189077
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 546602102
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 495 234 57 27
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 500 151 101
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
RU	+7 495 234 57 27
SA	+966 554622263
SE	08-241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 1 520 0500 +386 8 20 54 007
TR	+90 212 365 5506
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 6083324

