

Northern Grain | LVT

Interface®





EN

Simplicity, elevated. Spaces, illuminated.

Sometimes, the simplest words make the strongest statement. That is also true for design. Northern Grain is bright, light and effortlessly beautiful — with a simplicity that enriches any space.

Northern Grain celebrates pale shades and clean neutrals. Invite and enhance natural light with airy off-white, beige and cream woods or set a quieter foundation with deeper soft browns and greys. The 12 colourways are divided across three subtle yet distinct woodgrain patterns. Honouring the gentle details of beech, ash and pine, each version of Northern Grain is crafted with fine lines, delicate knots and the soft ripples of cathedral peaks. With its understated and confident style, Northern Grain brings harmony to interior environments.

Interface LVT contains 39% recycled content and like all Interface flooring, Northern Grain is part of our Carbon Neutral Floors™ program. When you specify Interface flooring, you're on the path to a more sustainable space. You're choosing to reduce the carbon footprint of your space and help improve the health of the planet.

FR

Plus de simplicité. Des espaces illuminés.

Parfois, les mots les plus simples sont les plus forts. C'est aussi vrai pour l'aménagement intérieur. Northern Grain est lumineux, léger et d'une esthétique sans effort - avec une simplicité qui enrichira n'importe quel espace.

Northern Grain met en avant des nuances neutres et douces. Invitez la lumière naturelle avec des motifs de bois blanc cassé, beige et crème. Ou faites le choix d'un sol plus calme avec des bruns et des gris plus profonds. Les 12 coloris sont répartis en trois motifs inspirés du grain de bois. Explorant les détails du hêtre, du frêne et du pin, les motifs de Northern Grain présentent des lignes fines, des nœuds discrets et les ondulations subtiles. Avec son style sobre et affirmé, Northern Grain apportera de l'harmonie aux environnements intérieurs.

Le LVT d'Interface contient 39% de contenu recyclé et comme tous nos revêtements de sol, Northern Grain fait partie de notre programme Carbon Neutral Floors™. Il participe ainsi à la neutralité carbone collective cradle-to-cradle. Vous choisissez ainsi de réduire l'empreinte carbone de votre espace et de contribuer à améliorer la santé de la planète.



DE

Erhabene Schlichtheit. Erleuchtete Räume.

Manchmal sind es die einfachen Dinge, die ein starkes Statement setzen. Dies gilt auch für Design. Northern Grain ist leuchtend, hell und zurückhaltend schön – mit einer Schlichtheit, die jeden Raum bereichert.

Die Kollektion besticht durch zarte Farben und klare Neutraltöne. Holzoptiken in Off-White, Beige und Creme fangen das natürliche Licht ein und verstärken es, während die tieferen, weichen Braun- und Grautöne eine ruhige Grundlage schaffen. Die zwölf Farben verteilen sich auf drei dezente und doch unterschiedliche Holzmaserungen. Alle Designs von Northern Grain greifen die sanften Details von Buche, Esche und Kiefer mit organischen Linien sowie zarten Ästen auf. Mit seinem unaufdringlichen aber überzeugenden Muster bringt Northern Grain Harmonie in Innenräume.

Die LVT-Kollektion Northern Grain hat einen Anteil von 39 % recycelter Materialien und ist wie alle Interface Produkte im Rahmen des Programms Carbon Neutral Floors™ über den gesamten Lebenszyklus klimaneutral. Wenn Sie sich für Interface Bodenbeläge entscheiden, reduzieren Sie den CO₂-Fußabdruck Ihrer Räumlichkeiten und tragen zu einem gesünderen Planeten bei.

NL

Hoogstaande eenvoud. Heldere ruimtes.

Soms maken de simpelste woorden de krachtigste indruk. En dat geldt ook voor design. Northern Grain straalt helderheid, lichtheid en moeiteloze schoonheid uit, met een eenvoud die elke ruimte verrijkt.

Northern Grain is een feest van lichte tinten en zuivere neutrale kleuren. Nodig natuurlijk licht uit in de ruimte en versterk het met luchtige gebroken witte, beige en crèmekleurige houtsoorten. Of sla een andere weg in en creëer een rustige basis met diepere zachte bruintinten en grijsinten. De 12 kleurvarianten zijn verdeeld over drie subtiele, maar duidelijk herkenbare houtnerfpatronen. Met respect voor de delicate details van beuken, essen en dennen, is elke uitvoering van Northern Grain vervaardigd met fijne lijnen, delicate knoesten en de zachte rimpelingen in de houtnerf. Met zijn ingetogen en zelfverzekerde stijl brengt Northern Grain harmonie in ieder interieur.

Interface LVT bevat 39% gerecycled materiaal en net als alle vloeren van Interface maakt Northern Grain deel uit van ons programma Carbon Neutral Floors™. Door te kiezen voor Interface-vloeren, gaat u voor een duurzamere ruimte. U draagt bij aan het verkleinen van de ecologische voetafdruk van uw ruimte en helpt zo de gezondheid van de planeet te verbeteren.

ES

Simplicidad elevada. Espacios iluminados.

A veces, las palabras más simples hacen la declaración más fuerte. Eso también se aplica en el diseño. Northern Grain es brillante, ligero y bonito sin esfuerzo, con una simplicidad que enriquece cualquier espacio.

Northern Grain celebra los tonos pálidos y los neutros limpios. Mejora y realza la luz natural con maderas claras, beige y crema, o establece una base más sencilla y relajante con marrones y grises más profundos. Las 12 combinaciones de colores se dividen en tres patrones de vetas de madera sutiles pero diferentes. Honrando los suaves detalles de la haya, el fresno y el pino, cada versión de Northern Grain está elaborada con líneas finas, nudos delicados y las suaves ondulaciones del veteado. Con su estilo sobrio y confiado, Northern Grain aporta armonía a los ambientes interiores.

El LVT de Interface contiene un 39 % de contenido reciclado y, como todos los pavimentos de Interface, Northern Grain es parte de nuestro programa Carbon Neutral Floors™. Cuando eliges pavimentos de Interface, estás en el camino hacia un espacio más sostenible. Estás eligiendo reducir la huella de carbono de tu espacio y ayudar a mejorar la salud del planeta.

SE

Upphöjd Enkelhet. Upplysta utrymmen.

Ibland är det de enklaste orden som gör det djupaste intrycket. Det gäller även design. Northern Grain har en ljus, lätt design som hyllar det enkla rena uttrycket i blekta trägol.

Northern Grain är framtagen i ljusa nyanser och neutrala färger. Bjud in ljuset med lätta, vitlaserade, beigetonade eller cremefärgade nyanser eller välj en något djupare ton i varmt brunt eller grått. De 12 färgerna är uppdelade i tre olika trämonster för att efterlikna björk, ask och furu. Alla har vackra naturtroga detaljer så som kvistar och detaljerade ådringar i träet.

Interface LVT innehåller 39% återvunnet material och precis som alla Interface golv är Northern Grain en del av Carbon Neural Floors-programmet. När du väljer ett golv från Interface väljer du också en väg mot en mer hållbar planet. Genom att minska koldioxidavtrycket hjälper du till att göra vår planet till en mer hälsosam plats.





Palette photography to show grain detail. Not meant for install on walls.
PRODUCT NORTHERN GRAIN **COLOUR** CHIFFON OAK



PRODUCT NORTHERN GRAIN **COLOUR** CHIFFON OAK **INSTALLED** HERRINGBONE





Northern Grain Colour Range



A02601 GLAZED OAK



A02602 CHIFFON OAK



A02603 BARE OAK



A02604 DRIED OAK



A02605 NORDIC WASH



A02606 ANTIQUE WASH




A02607 DARK WASH



A02608 GREY WASH



A02609 AGED SATIN

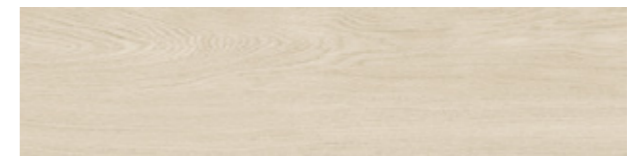

A02610 NATURAL SATIN



A02611 OAK SATIN



A02612 DARK SATIN

Palette photography to show grain detail. Not meant for install on walls.

PRODUCT NORTHERN GRAIN **COLOUR** ANTIQUE WASH

Ceramor+™ LVT coating

EN

Introducing Ceramor+™ our upgraded LVT coating

Upgrading our Ceramor™ ceramic bead coating to bring you Ceramor+, the next step in slip-resistant LVT flooring technology, with all the performance you expect from Ceramor.

Ceramor+ meets R10 and provides a pendulum rating of 36+ in dry and wet conditions, indicating a low slip potential for Northern Grain collection.

DE

Wir präsentieren Ihnen unsere verbesserte LVT-Beschichtung Ceramor+™

Wir haben unsere UV-stabilisierte Keramikperlbeschichtung Ceramor™ optimiert: Mit Ceramor+ gehen wir den nächsten Schritt bei rutschfesten LVT-Bodenbelägen und bieten Ihnen genau die Leistung, die Sie bereits von Ceramor kennen.

Ceramor+ erfüllt R10 bei der Rutschhemmung und erreicht den Pendeltestwert 36+ unter trockenen und nassen Bedingungen, was eine hohe Rutsicherheit für die Kollektion Northern Grain bedeutet.

FR

Voici Ceramor+™, notre finition améliorée pour vinyles modulaires LVT

Nous améliorons la finition en céramique Ceramor™ pour vous offrir Ceramor+, notre finition nouvelle génération pour vinyles modulaires LVT avec des propriétés de protection, de résistance à l'usure et antidérapantes améliorées.

Ceramor+ est certifié R10 et offre un indice Pendulum Dry 4S de 36+ dans des conditions sèches et humides, garantissant un faible potentiel de glissement pour la collection Northern Grain.

NL

Wij presenteren: Ceramor+™, onze verbeterde LVT-coating

Met de nieuwe Ceramor+ geven wij een upgrade aan onze huidige Ceramor™ keramische parelcoating. Onze nieuwe innovatie in antislip LVT-vloertechnologie, met alle prestaties die u van Ceramor verwacht.

Ceramor+ voldoet aan R10 en heeft een pendulum rating van 36+ in droge en natte omstandigheden, wat zorgt voor een laag slippotentieel van de gehele Northern Grain-collectie.

ES

Te presentamos Ceramor+™, nuestro revestimiento superficial de gama alta en LVT.

Hemos mejorado nuestro revestimiento superficial compuesto por partículas de cerámica "Ceramor™" dando paso a Ceramor+, un avance tecnológico que mejora la resbaladidad, manteniendo el alto rendimiento que esperas de Ceramor.

Ceramor+ es R10 y aporta una puntuación de 36+ en el test del péndulo en condiciones húmedas y secas, situando a Northern Grain como colección de bajo potencial de resbaladidad.

SE

Vi presenterar Ceramor+™ vårt nya slitskikt för LVT

Vi har utvecklat vårt klassiska slitskikt Ceramor™ till Ceramor+, och tar därmed nästa steg i arbetet för halkfria LVT-golv samtidigt som vi behåller alla fördelarna med Ceramor.

Ceramor+ möter R10 vilket ger en pendlande gradering på 36+ i blött och torrt tillstånd. Det indikerar låg halkrisk för Northern Grain-kollektionen.

Sustainability & Performance - Northern Grain

Carbon Footprint / m² (Cradle to Gate)*

9.2 kg CO₂

Total Recycled Content

39%

Total Virgin Content (non recycled)

61%

Impact Sound Insulation ΔL_w EN ISO 10140-3

16 dB

Wear Classification

Class 33 Heavy Commercial /
42 General Light Industrial

Potential Green Building Contribution



See contributions for each at [interface.com](https://www.interface.com)

Certifications



For more information visit [interface.com](https://www.interface.com)


Install next to
carpet tile **without**
transition strips.


- DE** Verlegung von LVT und Teppichfliesen **ohne** Übergangsschienen.
- FR** Mélangez nos vinyles LVT et nos dalles de moquette **sans** barre de seuil.
- NL** Te installeren naast tapijttegels **zonder** verbindingstukken.
- ES** Instala nuestro LVT junto a nuestra moqueta modular **sin necesidad** de tiras de transición.
- SE** Kan installeras med våra textilplattor **utan** märkbara nivåskillnader.

* Please see [interface.com](https://www.interface.com) for the most up to date numbers from our EPD.

Technical Specifications - Northern Grain



Product Definition	High Performance Luxury Vinyl Tile Contains 39% Pre-Consumer Recycled Content
Konstruktion	Hochleistungsfähige Luxus-Vinylfliese enthält 39 % recycelten Pre-Consumer Anteil
Descripción	Loseta LVT de alto rendimiento con 39% de contenido reciclado pre-consumo
Description	Le vinyle LVT haute performance contient 39% de contenu recyclé pré-consommation
Type	Hoogwaardige Luxe Vinyl Tegel bevat 39% pre-consumer gerecyclede content
Finish	Ceramor+™ - UV Stabilized Ceramic Bead Coating
Oberflächenbeschichtung	Ceramor+™- UV-stabilisierte keramische Perldeckschicht
Acabado	Ceramor+™ tratamiento de superficie de cerámica resistente a UV
Finition	Ceramor+™ - traitement de surface à base de céramique
Slijtlaag	Ceramor+™ - UV-gestabiliseerde keramische coating
Wear Layer Thickness / Nutzschildtdicke / Espesor de la capa de uso / Épaisseur couche d'usure / Dikte slijtlaag	0.55 mm (EN ISO 24340)
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht	6880 g/m ² (EN ISO 23997)
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte	4.5 mm (EN ISO 24346)
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering	Sound Choice™ Acoustic Backing
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial / 42 General Light Industrial
Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test	Euroclass Bfl s1 (EN 13501)
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit	≤ 0.25 % (ISO 23999)
Curling / Wellung / Abarquillamiento / Incurvation / Opkrullen	≤ 2 mm (ISO 23999)
Flexibility / Flexibilität / Flexibilidad / Flexibilité / Flexibiliteit	Method A - Pass (EN ISO 24344)
Abrasion Resistance / Abriebshemmung / Resistencia a la abrasión / Groupe d'abrasion / Slijtweerstand	Group T (EN 660-2)
Residual Indentation / Resteindrucksverhalten / Huella residual / Poinçonnement statique rémanent / Indrukbestendigheid	≤ 0.2 mm (EN ISO 24343-1)
Chemical Resistance / Chemische Beständigkeit / Resistencia a los productos químicos/ Résistance aux produits chimiques / Chemische bestendigheid	(EN ISO 26987) Very Good
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / Aislamiento acústico al impacto / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie	16 dB (EN ISO 10140-3)
Determination of Anti-Slip / Rutschhemmung / Resistencia al deslizamiento / Glissance humide / Slipweerstand	R10 (EN 16165 – Annex B)
Pendulum Wet & Dry 4S	36+ Low slip potential (EN 16165 – Annex C)
Style A026	25 x 100 cm - 2.5m ² Box (EN ISO 24342)

	
17	
Interface European Manufacturing B.V. Industrielaan 15 3925 BD Scherpenzeel The Netherlands	
DOPPBRG – AHCK3R	
EN 14041:2004 Notified Body - 0493	
Resilient floor covering for internal use.	
Classification	Class 33/42 (EN ISO 10874)
Reaction to fire	Class Bfl-s1 (see EN 14041, clause 4.1)
Slip resistance	Class DS (See EN 14041, clause 4.5)
Formaldehyde	E1 (see EN 14041, clause 4.3)
Anti-static	<2.0kV (See EN14041, clause 4.6.1)
www.interface.com/lvt-emea	

	
21	
Interface European Manufacturing B.V. Industrielaan 15 3925 BD Scherpenzeel The Netherlands	
DOPPBRG – AHCK3R	
EN 14041:2004 Approved Body - 0321	
Resilient floor covering for internal use.	
Classification	Class 33/42 (EN ISO 10874)
Reaction to fire	Class Bfl-s1 (see EN 14041, clause 4.1)
Slip resistance	Class DS (See EN 14041, clause 4.5)
Formaldehyde	E1 (see EN 14041, clause 4.3)
Anti-static	<2.0kV (See EN14041, clause 4.6.1)
www.interface.com/lvt-emea	



HERRINGBONE ASH-LAR



Carbon Neutral Floors™
Learn more about our third-party verified Carbon Neutral Floors.
www.interface.com/carbonneutral

www.interface.com

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Northern Grain	A02601	Glazed Oak	78.4	53.9
	A02602	Chiffon Oak	77.6	52.5
	A02603	Bare Oak	77.8	52.8
	A02604	Dried Oak	74.0	46.6
	A02605	Nordic Wash	78.6	54.2
	A02606	Antique Wash	60.2	28.1
	A02607	Dark Wash	49.3	17.8
	A02608	Grey Wash	57.9	25.8
	A02609	Aged Satin	76.5	50.6
	A02610	Natural Satin	71.5	42.9
	A02611	Oak Satin	63.6	32.3
	A02312	Dark Satin	48.3	17.1

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L= L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Indici di riflettanza alla luce: Indice L= L secondo CIE L*a*b* colour space, Indice Y= Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

EN Interface European Manufacturing BV reserves the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications. We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

DE Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website. Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschließen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

ES Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones. Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los Colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el color real del producto.

FR Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet. Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des Coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entraîner une légère variation du Coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

NL Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties. Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

SE Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.



Carbon Neutral Floors™

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 556881979
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
EE	+372 6518 313
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 97403034
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 701 391 88 13
LT	+370 37 337332
LV	+371 672 18 744
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 22 862 48 40
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
SA	+966 554622263
SE	+468 241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 8 205 4007
TR	+90 212 365 5506
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 608 4270

www.interface.com



Climate change is undeniable. And reversible. Our mission is to prove it. Join the #ClimateTakeBack and help create a climate fit for life.