



## Eclipse InTrack – Die Kunst zu beleuchten

**Ein Strahlersystem, 28.000 Möglichkeiten: mit wechselbaren Darklight Linsen und ultraschlanken Adaptern**

Eclipse bietet in fünf Baugrößen High-End-Technik, höchsten Sehkomfort und einen Systemumfang für jede Anwendung – in Museen und Galerien, aber auch in exklusiven Retailprojekten. Wechselbare Lens Units definieren die Lichtverteilungen – auch als Zoom- oder Konturenstrahler. Mit nur einem Lichtpunkt und dem nahezu unsichtbaren Strahlengang entwickeln die Darklight Linsen eine magische Anmutung. Verfeinern

Sie mit Zubehör: Konversionsfilter erzeugen weitere Spektren und für dynamische Szenarien stehen tunable white und RGBW bereit. Moderne Connectivity wie Multi Dim für DALI, Push Dim oder Wireless-Standards wie Casambi Bluetooth machen Eclipse besonders smart.



## Aufbau und Eigenschaften

Die hier beschriebenen Eigenschaften sind typisch für Artikel dieser Produktfamilie. Spezielle Artikel können abweichende Eigenschaften aufweisen. Eine umfassende Beschreibung der Eigenschaften einzelner Artikel steht auf unserer Website bereit.

### 1 ERCO Linsen

- aus optischem Polymer
- Darklight Linsen: Narrow spot, Spot, Flood, Wide flood oder Extra wide flood
- Sphärolitlinsen: Oval flood, Oval wide flood oder Wallwash
- Zoomlinsen: Zoom spot oder Zoom oval; stufenlos fokussierbar
- Abbildungslinsen: Narrow framing oder Wide framing; stufenlos fokussierbar

### 2 Lens Unit

- 360° drehbar
- Kunststoff, weiß oder schwarz
- Konturenstrahler mit Konturenstrahler

### 3 ERCO LED-Modul

- High-power LEDs: Warmweiß (2700K oder 3000K), Neutralweiß (3500K oder 4000K), Tunable white (2700-7500K) oder RGBW
- Kollimatoroptik aus optischem Polymer

### 4 Gehäuse und Ausleger

- Weiß (RAL9002), Schwarz oder Silber
- Zinkdruckguss oder Aluminiumguss, pulverbeschichtet
- 0°-270° schwenkbar
- Ausleger: Aluminiumguss/Kunststoff; am Adapter 360° drehbar

### 5 Betriebsgerät

- Schaltbar, On-board Dim, Multi Dim, Multi Dim+On-board Dim, Casambi Bluetooth oder Zigbee
- Multi Dim Ausführung: DALI dimmbar, Push Dim oder Dimmen mit externen Dimmern (Phasenabschnitt-/Phasenanschnitt-/Universaldimmer) möglich
- On-board Dim Ausführung: Drehregler zur Helligkeitsregelung an der Leuchte

### 6 ERCO Intrack Adapter, 3-Phasen-Adapter oder DALI Adapter

#### Varianten auf Anfrage

- Gehäuse: 10.000 weitere Farben
- Bitte wenden Sie sich an Ihren ERCO Berater.



Design und Anwendung:  
[www.erco.com/eclipse-intrack](http://www.erco.com/eclipse-intrack)

# Eclipse InTrack für Stromschienen 220-240V



## Darklight Linse

Die Darklight Linse sorgt nicht nur für eine magische Anmutung mit nur einem Lichtpunkt. Sie bietet auch präzise, gleichmäßige Lichtverteilungen, große Flexibilität bei der Wahl der Abstrahlcharakteristik sowie zeitgemäße Effizienz.



## Konturenstrahler

Konturenschieber ermöglichen einen scharf begrenzten Lichtkegel. So entstehen mit Konturenstrahlern faszinierende Effekte, bei denen randscharf beleuchtete Bilder aus sich selbst heraus zu leuchten scheinen.



## Zoomstrahler

Durch ein einfaches Drehen der Linse lässt sich der Lichtkegeldurchmesser stufenlos von spot (15°) bis wide flood (65°) justieren. Zoomstrahler eignen sich insbesondere zur Beleuchtung von Bereichen mit wechselnden Exponaten und Waren.



## Farbiges Licht

Mit farbigem Licht lässt sich die Umgebung mit subtilen oder dramatischen Kontrasten gestalten und verwandeln. Durch LEDs können Sie farbiges Licht sehr effizient und flexibel erzeugen.



## Tunable white Technologie

Ähnlich wie sich im Tagesverlauf die Farbtemperatur im Außenraum kontinuierlich verändert, lässt sich im Innenraum die Farbtemperatur der Beleuchtung anpassen, um beispielsweise Lichtkonzepte für Human Centric Lighting zu unterstützen.

## Besondere Merkmale



Effiziente Darklighttechnologie



Konturenstrahler



Zoomstrahler



Farbiges Licht



Tunable white



ERCO High-power LEDs



Optischer Cut-off 40°/50°/60°



Verschiedene Lichtverteilungen



Oval flood frei drehbar



Verschiedene Lichtfarben



Hervorragendes Wärmemanagement



EMV optimiert



Verschiedene Gehäusefarben



Verschiedene Baugrößen



Schwenkbar 270°



Zubehör für maximalen Sehkomfort



Schaltbar



On-board Dim



Multi Dim



Multi Dim + On-board Dim



Casambi Bluetooth




Zigbee

# Eclipse InTrack für Stromschienen 220-240V – Leuchtenanordnung

## Strahler

Narrow spot, Spot, Flood

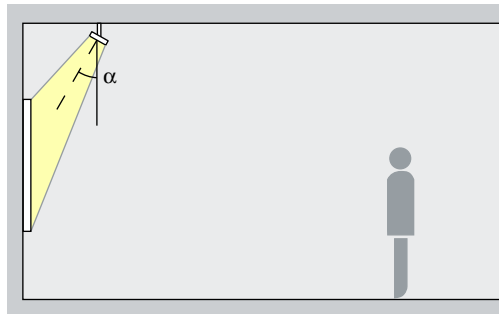


## Akzentuierung

Kunstwerke, Waren und architektonische Details lassen sich mit Eclipse InTrack effektiv akzentuieren. Am besten geeignet ist dafür ein Neigungswinkel ( $\alpha$ ) von ca.  $30^\circ$ . So wird das Objekt modelliert, ohne die Wirkung durch zu starken Schattenwurf zu verzerren. Zudem lässt sich eine Verschattung durch den Betrachter vermeiden.

Anordnung:  $\alpha = 30^\circ$

## Zoomstrahler

Zoom spot, Zoom oval

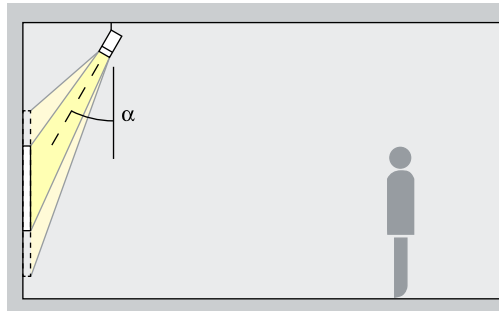


## Akzentuierung

Zoomstrahler bieten stufenlos einstellbare Ausstrahlungswinkel. Mit dem Zoombereich spot bis wide flood lassen sich bei einem Neigungswinkel ( $\alpha$ ) von ca.  $30^\circ$  kleinere Kunstwerke effektiv akzentuieren. Der ovale Zoom eignet sich für längliche Kunstwerke. So wird das Objekt modelliert, ohne die Wirkung durch zu starken Schattenwurf zu verzerren. Zudem lässt sich eine Verschattung durch den Betrachter vermeiden.

Anordnung:  $\alpha = 30^\circ$


## Konturenstrahler

Narrow framing, Wide framing

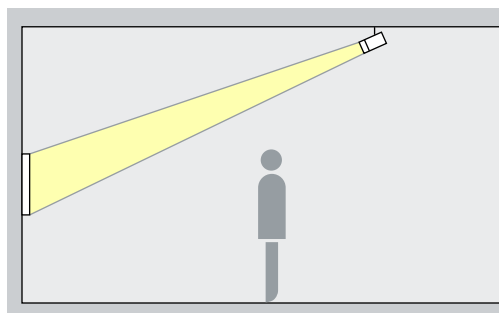


## Projektion

Konturenstrahler ermöglichen frei einstellbare, scharf begrenzte Lichtkegel. So entstehen faszinierende Effekte, bei denen Bilder aus sich selbst heraus zu leuchten scheinen. Wählen Sie narrow framing um kleine Exponate aus weiter Distanz exakt zu beleuchten und wide framing um große Exponate aus kurzer Distanz exakt zu beleuchten.

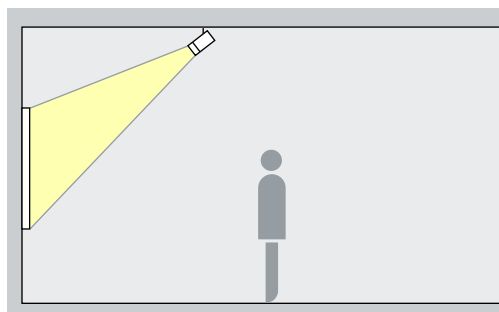

## Fluter

Wide flood, Extra wide flood, Oval wide flood, Oval flood

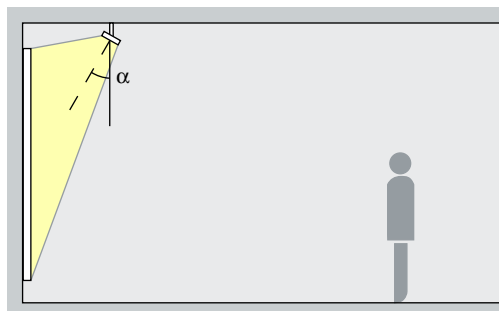


## Flutung

Für die Flutung von Objekten mit langgezogener, rechteckiger Form, wie z.B. Bilder, Skulpturen oder Warenträger, eignet sich ein Neigungswinkel ( $\alpha$ ) von ca.  $30^\circ$ .

Anordnung:  $\alpha = 30^\circ$

# Eclipse InTrack für Stromschienen 220-240V – Leuchtenanordnung

Linsenwandfluter  
Wallwash

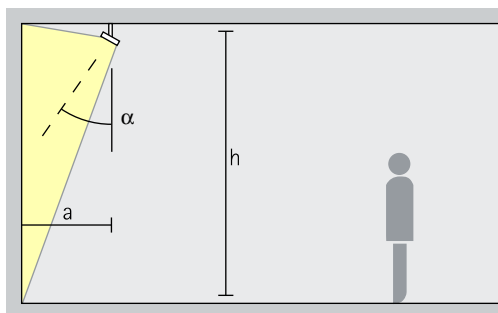

## Wandflutung

Für eine gleichmäßige vertikale Beleuchtung sollte der Wandabstand (a) von Eclipse InTrack Linsenwandflutern etwa ein Drittel der Raumhöhe (h) betragen. Daraus ergibt sich ein Neigungswinkel ( $\alpha$ ) von ca.  $35^\circ$ .

Anordnung:  $a = 1/3 \times h$  bzw.  
 $\alpha = 35^\circ$




Für eine gute Längsgleichmäßigkeit kann der Leuchtenabstand (d) von Eclipse InTrack Linsenwandflutern das bis zu 1,2-fache des Wandabstandes (a) betragen.

Anordnung:  $d \leq 1,2 \times a$


Den Wandflutertabellen auf [www.erco.com](http://www.erco.com) können Sie die jeweiligen optimalen Wand und Leuchtenabstände einzelner Artikel entnehmen.

Galerie Xavier  
Hufkens, Brüssel.  
Architektur: Rob-  
brecht & Daem  
Architecten, Gent.  
Lichtplanung: SiSi  
(Siegfried Siderius),  
Amsterdam. Instal-  
lation: Dimension  
Lumière, Jacques  
Verliefden, Brüssel.  
Kunst: Nicolas  
Party. Fotografie:  
Thomas Mayer,  
Neuss.

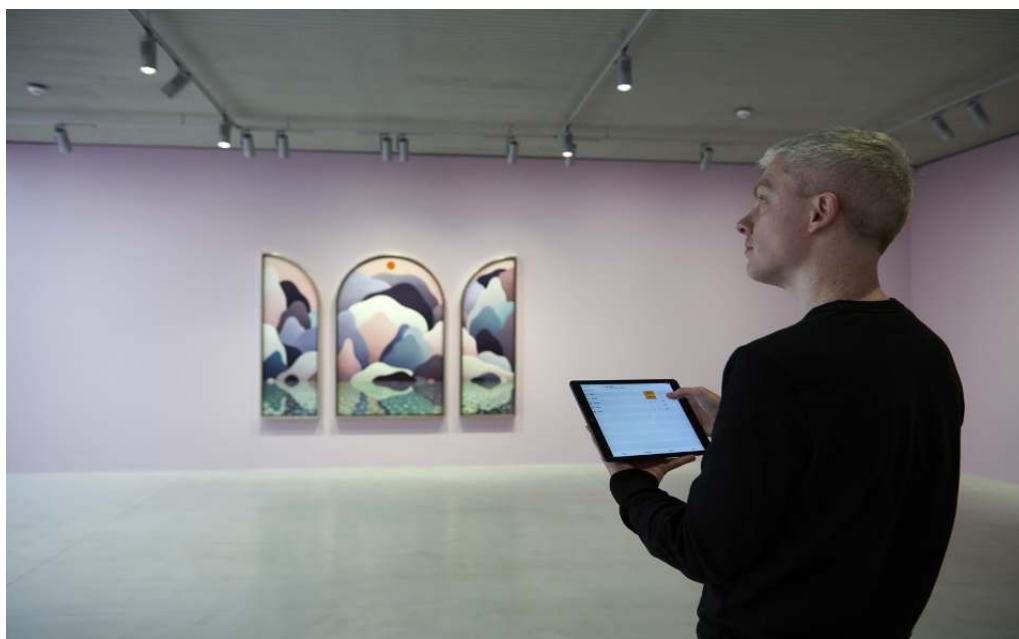


# Eclipse InTrack für Stromschienen 220-240V

## Baugröße



**XS**  
Ø 32mm



**S**  
Ø 60mm

## LED-Modul Maximalwert bei 4000K Ra 82

2W/272lm	3,1W/382lm (Narrow spot)
3,1W/382lm	

8,1W/1086lm	3,1W/382lm (Narrow spot)
12,4W/1528lm	

## Lichtfarbe

	2700K Ra 92		3500K Ra 92
	3000K Ra 92		4000K Ra 82
	3000K Ra 97		4000K Ra 92

	2700K Ra 92		3500K Ra 92
	3000K Ra 92		4000K Ra 82
	3000K Ra 97		4000K Ra 92

## Lichtverteilung

Strahler		Fluter	
	Narrow spot		Wide flood
	Spot		Extra wide flood
	Flood		Oval flood
	Zoomstrahler		Oval wide flood
	Zoom spot	Linsenwandfluter	
	Zoom oval		Wallwash

Strahler		Fluter	
	Narrow spot		Wide flood
	Spot		Extra wide flood
	Flood		Oval flood
	Zoomstrahler		Oval wide flood
	Zoom spot	Linsenwandfluter	
	Zoom oval		Wallwash
Konturenstrahler			
	Narrow framing		
	Wide framing		

## Steuerung

	Casambi Bluetooth + DALI über Gateway		Zigbee
	Multi Dim ✓ DALI dimmbar ✓ Push Dim ✓ Phasendimmbar		Multi Dim + On-board Dim ✓ DALI dimmbar ✓ Push Dim ✓ Phasendimmbar ✓ Dimmbar über Drehregler
	On-board Dim		

	Casambi Bluetooth + DALI über Gateway		Zigbee
	Multi Dim ✓ DALI dimmbar ✓ Push Dim ✓ Phasendimmbar		Multi Dim + On-board Dim ✓ DALI dimmbar ✓ Push Dim ✓ Phasendimmbar ✓ Dimmbar über Drehregler
	On-board Dim		

## Farbe (Gehäuse)

	Weiß		Silber
	Schwarz		10.000 Farben *

	Weiß		Silber
	Schwarz		10.000 Farben *

## Zubehör

	Linsen		Lens Units		Snoot		Add-on Control Units
	Filter		Wabenraster		Blendschutz- klappen		DALI-Casambi Gateway

5,8W/698lm

Tunable white

Strahler	Fluter
Spot	Wide flood
Flood	Extra wide flood
Zoomstrahler	Oval flood
Zoom spot	Oval wide flood
Zoom oval	Linsenwandfluter
Konturenstrahler	Wallwash
Narrow framing	
Wide framing	

Casambi Bluetooth + DALI über Gateway	Zigbee
Multi Dim ✓ DALI dimmbar ✓ Push Dim ✓ Phasendimmbar	Multi Dim + On-board Dim ✓ DALI dimmbar ✓ Push Dim ✓ Phasendimmbar ✓ Dimmbar über Drehregler

Weiß	Silber
Schwarz	10.000 Farben *

9,3W/800lm

RGBW

Strahler	Fluter
Spot	Wide flood
Flood	Extra wide flood
Zoomstrahler	Oval flood
Zoom spot	Oval wide flood
Zoom oval	Linsenwandfluter
Konturenstrahler	Wallwash
Narrow framing	
Wide framing	

Casambi Bluetooth + DALI über Gateway	Zigbee
Multi Dim ✓ DALI dimmbar ✓ Push Dim ✓ Phasendimmbar	Multi Dim + On-board Dim ✓ DALI dimmbar ✓ Push Dim ✓ Phasendimmbar ✓ Dimmbar über Drehregler

Weiß	Silber
Schwarz	10.000 Farben *

\* auf Anfrage erhältlich


Artikelnummern und Planungsdaten:  
[www.erco.com/018437](http://www.erco.com/018437)

Design und Anwendung:  
[www.erco.com/eclipse-intrack](http://www.erco.com/eclipse-intrack)



# Eclipse InTrack für Stromschienen 220-240V

## Baugröße



M  
Ø 92mm

## LED-Modul Maximalwert bei 4000K Ra 82

14,1W/1901lm	4,2W/481lm (Narrow spot)
21,6W/2673lm	

18,2W/2156lm
--------------

## Lichtfarbe

	2700K Ra 92		3500K Ra 92
	3000K Ra 92		4000K Ra 82
	3000K Ra 97		4000K Ra 92

	Tunable white
--	---------------

## Lichtverteilung

Strahler	Fluter
Narrow spot	Wide flood
Spot	Extra wide flood
Flood	Oval flood
Zoomstrahler	Oval wide flood
Zoom spot	Linsenwandfluter
Zoom oval	Wallwash
Konturenstrahler	
Narrow framing	
Wide framing	

Strahler	Fluter
Spot	Wide flood
Flood	Extra wide flood
Zoomstrahler	Oval flood
Zoom spot	Oval wide flood
Zoom oval	Linsenwandfluter
Konturenstrahler	Wallwash
Narrow framing	
Wide framing	

## Steuerung

Casambi Bluetooth + DALI über Gateway	Zigbee
Multi Dim ✓ DALI dimmbar ✓ Push Dim ✓ Phasendimmbar	Multi Dim + On-board Dim ✓ DALI dimmbar ✓ Push Dim ✓ Phasendimmbar ✓ Dimmbar über Drehregler
On-board Dim	

Casambi Bluetooth + DALI über Gateway	Zigbee
Multi Dim ✓ DALI dimmbar ✓ Push Dim ✓ Phasendimmbar	Multi Dim + On-board Dim ✓ DALI dimmbar ✓ Push Dim ✓ Phasendimmbar ✓ Dimmbar über Drehregler

## Farbe (Gehäuse)

Weiß	Silber
Schwarz	10.000 Farben *

Weiß	Silber
Schwarz	10.000 Farben *












## Zubehör





Linsen	Lens Units	Snoot	Add-on Control Units
Filter	Wabenraster	Blendschutzklappen	DALI-Casambi Gateway







17,9W/1516lm

 RGBW

Strahler	Fluter
 Spot	 Wide flood
 Flood	 Extra wide flood
Zoomstrahler	 Oval flood
 Zoom spot	 Oval wide flood
 Zoom oval	Linsenwandfluter
Konturenstrahler	 Wallwash
 Narrow framing	
 Wide framing	

 Casambi Bluetooth + DALI über Gateway	 Zigbee
 Multi Dim ✓ DALI dimmbar ✓ Push Dim ✓ Phasendimmbar	 Multi Dim + On-board Dim ✓ DALI dimmbar ✓ Push Dim ✓ Phasendimmbar ✓ Dimmbar über Drehregler

 Weiß	 Silber
 Schwarz	 10.000 Farben *

\* auf Anfrage erhältlich


Artikelnummern und Planungsdaten:  
[www.erco.com/018437](http://www.erco.com/018437)

Design und Anwendung:  
[www.erco.com/eclipse-intrack](http://www.erco.com/eclipse-intrack)



# Eclipse InTrack für Stromschienen 220-240V

## Baugröße



L  
Ø 129mm

## LED-Modul Maximalwert bei 4000K Ra 82

19,9W/2834lm	12,6W/1443lm (Narrow spot)
30,3W/4035lm	

36,7W/3346lm
--------------

## Lichtfarbe

	2700K Ra 92		3500K Ra 92
	3000K Ra 92		4000K Ra 82
	3000K Ra 97		4000K Ra 92

	Tunable white
--	---------------

## Lichtverteilung

Strahler	Fluter
Narrow spot	Wide flood
Spot	Extra wide flood
Flood	Oval flood
Zoomstrahler	Oval wide flood
Zoom spot	Linsenwandfluter
Zoom oval	Wallwash
Konturenstrahler	
Narrow framing	
Wide framing	

Strahler	Fluter
Spot	Wide flood
Flood	Extra wide flood
Zoomstrahler	Oval flood
Zoom spot	Oval wide flood
Zoom oval	Linsenwandfluter
Konturenstrahler	Wallwash
Narrow framing	
Wide framing	

## Steuerung

On-board Dim	DALI
Casambi Bluetooth	Zigbee

Casambi Bluetooth	Zigbee
DALI	

## Farbe (Gehäuse)

Weiß	Silber
Schwarz	10.000 Farben *












Weiß	Silber
Schwarz	10.000 Farben *




## Zubehör





Linsen	Lens Units	Snoot	DALI-Casambi Gateway
Filter	Wabenraster	Blendschutzklappen	

36W/2534lm

 RGBW

Strahler	Fluter
 Spot	 Wide flood
 Flood	 Extra wide flood
Zoomstrahler	 Oval flood
 Zoom spot	 Oval wide flood
 Zoom oval	Linsenwandfluter
Konturenstrahler	 Wallwash
 Narrow framing	
 Wide framing	

 Casambi Bluetooth	 Zigbee
 DALI	

 Weiß	 Silber
 Schwarz	 10.000 Farben *

\* auf Anfrage erhältlich


Artikelnummern und Planungsdaten:  
[www.erco.com/018437](http://www.erco.com/018437)

Design und Anwendung:  
[www.erco.com/eclipse-intrack](http://www.erco.com/eclipse-intrack)



# Eclipse InTrack für Stromschienen 220-240V

## Baugröße

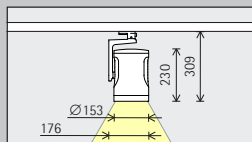

**XL**  
 $\varnothing$  153mm

## LED-Modul Maximalwert bei 4000K Ra 82

32,9W/4624lm	16,8W/1924lm (Narrow spot)
51,9W/6731lm	

## Lichtfarbe

	2700K Ra 92		3500K Ra 92
	3000K Ra 92		4000K Ra 82
	3000K Ra 97		4000K Ra 92

## Lichtverteilung

Strahler		Fluter	
	Narrow spot		Wide flood
	Spot		Extra wide flood
	Flood		Oval flood
	Linsenwandfluter		Oval wide flood
	Wallwash		

## Steuerung

	Schaltbar		DALI
	Casambi Bluetooth		Zigbee

## Farbe (Gehäuse)

	Weiß		Silber
	Schwarz		10.000 Farben *

## Zubehör

	Linsen		Lens Units		Snoot		DALI-Casambi Gateway
	Filter		Wabenraster		Blendschutzklappen		

\* auf Anfrage erhältlich

Artikelnummern und Planungsdaten:  
[www.erco.com/018437](http://www.erco.com/018437)

Design und Anwendung:  
[www.erco.com/eclipse-intrack](http://www.erco.com/eclipse-intrack)





Songeun Art Et  
Cultural Foun-  
dation, Seoul.  
Architektur: Her-  
zog & de Meuron,  
Basel. Lichtpla-  
nung: Herzog &  
de Meuron, Basel.  
Fotografie: Efrain  
Mendez Tabares,  
Spanien



